



**OTIOBox**

Router pro ovládání domácí automatizace

## Vážený zákazníku,

Tato mini příručka vám ukáže, jak nainstalovat a používat OTIOBox.

**Francouzský průkopník domácí automatizace je určen pro lidi, kteří se starají o své pohodlí a bezpečnost každý den. Vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme výrobky jednoduché, užitečné a zábavné.**

**Naším posláním je usnadnit život našim zákazníkům.**

**Náš zákaznický servis je vám k dispozici, můžeme pomoci při výběru, instalaci a používání našich produktů.**

## Obsah balení



**OTIOBox + anténa**



**Uživatelská příručka**



**Síťový adaptér**



**USB kabel**



**internetový kabel**

## Technická data:


|           |  |
|-----------|--|
| Frekvence | 433,92 MHz   |
| Dosah     | do 30 metrů  |
| Připojení | Standard RJ45/internetový konektor<br>USB mini-B<br>konektor SMA do antény |
| Spotřeba  | 1 W přenos max. 10 mW  |
| Rozměry   | 82x63x23mm (bez antény)  |

# Spuštění OTIOBoxu


## 1.a Připojení OTIOBoxu

- Připojte internetový kabel (součástí balení) k OTIOBoxu a k internetu.
- Připojte kabel USB k OTIOBoxu (součástí balení) do vašeho routeru (pokud disponuje portem USB) (Obr. 1) nebo použijte síťový adaptér a připojte kabel do zásuvky (Obr. 2).

Obr. 1

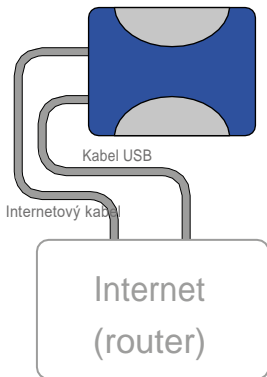


Obr. 2

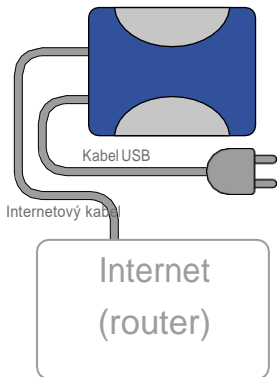


## 2. Aktivace OTIOBoxu

- Připojte se k internetu a přejděte na: [www.otio.cz](http://www.otio.cz)
- Přejděte na kartu „Aplikace OTIOLive!“
- Vyberte „Přihlášení do OTIOLive!“
- Vyberte „Vytvořit nový účet“, pokud jste novým uživatelem, je nutné se registrovat. Heslo bude poté zasláno na Váš e-mail.

**Přihlaste se do OTIOLive pomocí hesla zasláného do Vaší e-mailové schránky. Nainstalujte jednotku pomocí kódu vytištěného na štítku Vašeho OTIOBoxu:**

- Přejděte na záložku «Můj OTIOBox» v OTIOLive!
- Klikněte na tlačítko  a zadejte kód ze štítku na zadní straně produktu (kód pro aktivaci)

### 3. Párování přijímače OTIO s Vaším OTIOBoxem

- Po uskutečnění přihlášení na OTIOLive!, přejděte na záložku „Moje zařízení“ a klikněte na tlačítko .
- Vyberte typ zařízení podle zvoleného typu zařízení
- Vyberte ze seznamu „Vyberte značku Vašeho zařízení“: „Otio“ a poté vyberte „Self Learning“. Zvolte název vašeho přijímače. Například: „Světlo“, „Kuchyně“, „Brána“ ...
- Klikněte na tlačítko „Další“.
- Poté nastavte přijímač do režimu synchronizace (viz. návod k vysílači).
- Na OTIOLive! klikněte na „Synchronizovat“.

**Nyní můžete ovládat přijímač přes OTIOLive!**

### 4. Změna názvu přijímače

- Klikněte na název zařízení, které chcete změnit
- Klikněte na „Upravit zařízení“ pro možnost změny.
- Stiskněte tlačítko „Uložit“.

### 5. Odebrání přijímače

- Klikněte na název zařízení, které chcete odebrat
- Klikněte na „Upravit zařízení“
- Stiskněte tlačítko „Vymazat toto zařízení“ a poté na „OK“.

## 6. Programování automatického spuštění a zastavení přijímače

- Na OTIOLive! přejděte na záložku „**Harmonogram/Plán**”.
- Klikněte na tlačítko „Plus”.

### Programování automatického spuštění přijímače

- V rolovacím seznamu „Vyberte zařízení” vyberte přijímač, který chcete aktivovat.
- Chcete-li naprogramovat aktivaci přijímače, vyberte „ON” v nabídce „Vyberte akci”.
- Vyberte čas aktivace (nebo zadejte parametr východ a západ slunce) v „Nastavení času”.
- Vyberte den nebo dny, ve kterých má být přijímač aktivní, v nabídce „Vyberte dny opakování”.
- Klikněte na „Uložit”.

## Programování automatického vypnutí přijímače

- V rolovacím seznamu „Vyberte zařízení“ vyberte přijímač, který chcete vypnout.
- Chcete-li naprogramovat vypnutí přijímače, vyberte „OFF“ v nabídce „Vyberte akci“.
- Vyberte čas vypnutí (nebo zadejte parametr východ a západ slunce) v „Nastavení času“.
- Vyberte den nebo dny, ve kterých má být přijímač aktivní, v nabídce „Vyberte dny opakování“.
- Klikněte na „Uložit“.

### **Zjistěte teplotu v místnosti v jakoukoliv chvíli**

- Přejděte do záložky „Moje senzory“
- V nabídce OTIO se nachází snímač teploty v místnosti.
- Tímto můžete ovládat např. termostat.
- Kliknutím na „Změnit“ můžete změnit název zařízení.

## **7. Můj OTIOBox**

- Kliknutím na tlačítko „Můj OTIOBox“ můžete změnit některé parametry: název zařízení, časové pásmo, pozici.





## Použití aplikace ve Smartphone\*

*\*Kompatibilní s iOS a Android 5.1 a nižší*

Toto zařízení je možné ovládat pomocí Vašeho smartphonu. Po instalaci aplikace můžete ovládat zařízení z jakéhokoliv místa, pokud jste připojeni k internetu.

1. Nalezněte a nainstalujte aplikaci „**TellusLive!**“ v App Store nebo v Google Play.
2. Spustěte a aktivujte aplikaci.
3. Zadejte mailovou adresu a heslo.
4. Nyní můžete ovládat zařízení přes Váš Smartphone\*.

Můžete použít OTIOLive! na prakticky jakémkoliv smartphonu bez nutnosti instalace aplikace.

1. Spustěte internetový prohlížeč v telefonu a zadejte adresu **<http://live.otio.com>**
2. Zadejte mailovou adresu a heslo.
3. Tímto způsobem je také možné ovládat zařízení.

## Kompatibilita s ostatními zařízeními

Je možné napárovat s jinými zařízeními.

Seznam kompatibilních přístrojů se objeví, pokud vyberete typ zařízení pro párování.



## Řešení problémů/FAQ

**Otázka:** Nemohu zpárovat svůj přijímač s OTIOBoxem.

**Odpověď:** Zkontrolujte, zda je přijímač s OTIOBoxem kompatibilní.

**Otázka:** Můj OTIOBox je odpojený?

**Odpověď:** Zkontrolujte, zda je internetový a napájecí kabel správně připojen.

**Otázka:** Nemohu ovládat svůj přijímač, proč?

**Odpověď 1:** Ujistěte se, že se červené světlo na OTIOBoxu rozsvítí, když se snažíme ovládat přijímač. Červené světlo signalizuje správný přenos. Pokud stále nefunguje, zkontrolujte, zda je přijímač správně spárován s OTIOBoxem.

**Odpověď 2:** Po dlouhé době nepoužívání prohlížeče by mohlo být zařízení automaticky odhlášeno z OTIOLive! Musíte se znovu přihlásit.

## Význam kontrolkek


| <i>Typ</i>             | <i>Popis</i>        | <i>Podrobnosti</i>  |
|------------------------|---------------------|---|
| Červená svítí          | Čeká na IP          | Pokus o získání IP adresy přes DHCP   |
| Fialová svítí          | Čeká na server      | Požadavek na připojování k serveru  |
| Modrá svítí            | Připojení k serveru | Pokusu o připojení k vybranému serveru. Pokud se nedaří spojit s OTIOBoxem, zkuste požadavek na jiném serveru.  |
| Modrá pravidelně bliká | Čekání na restart   | Jakmile je OTIOBox odpojen, bude čekat předem stanovenou dobu před opětovným spuštěním a připojení k serveru. To je z důvodu, aby se zabránilo příliš mnoho voláním najednou. |
| Modrá bliká            | Příjem dat          | Příjem dat ze známého systému – např. vzdálená správa zařízení nebo teplotní čidlo.   |
| Červená bliká          | Zasílání údajů      | Značí odesílání dat – aktivovaných z OTIOLive! nebo dle nastavení.  |

## Poprodejní servis


Náš zákaznický servis je vám k dispozici pro pomoc při výběru, instalaci a používání našich produktů. Stačí zavolat našeho servisního technika na čísle **+420 777 30 20 60**

M.A.T.A. Czech s.r.o.  
Radlická 2485/103  
150 00 Praha 5  
[info@mataczech.cz](mailto:info@mataczech.cz)  
+420 251 556 893


## • Seznam přijímačů domácí automatizace OTIO kompatibilní s OTIOBoxem:



750041  
bezdrátový vypínač



750048  
přijímací vypínač



750046  
dálkově ovládaná  
venkovní zásuvka

750049  
přepětová ochrana



750049  
coupe veille parapoudre



750045  
dálkově a teplotně  
ovládaná zásuvka



750035  
dálkově a světelně  
ovládaná zásuvka



**725001**  
sada bezdrátového  
alarmu



**725003**  
solární siréna



**750080**  
přijímač ovládání  
brány



**750074**  
přijímač pro  
ohřev vody




**750076**  
tepelný přijímač




**750078**  
přijímač ovládání  
ventilace



**750042**  
přijímač topení



**750040**  
přijímač  
odemykání a  
zamykání



**750039**  
přijímač osvětlení





[www.otio.cz](http://www.otio.cz)