



Quartzová topidla TANSUN

APOLLO 1A1

Návod k použití a instalaci

Quartzové topidlo Apollo vyzařuje příjemné teplo, které se přibližuje slunečnímu záření. Nevyzařuje UV ani jiné škodlivé záření, pouze záření infračervené (tepelné) a viditelné (světlo). Zahřívá osoby a předměty spíše než okolní vzduch. Topidlo se montuje na zeď pomocí nastavitelných držáků. Teplo tak může být nasměrováno předně tam, kde je třeba. Topidlo je určeno pouze pro použití v interiéru.

Před použitím topidla si přečtěte pečlivě návod k použití. Bezpečný provoz topidla a jeho správná funkce jsou zaručeny jen při jeho dodržení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Topidlo smí být použito výhradně ve vnitřním prostředí.
- Ve vzdálenosti 1,8 m před topidlem i do stran topidla nesmí být nábytek, záclony či jiné hořlavé materiály.
- Při delším pobytu v bezprostřední blízkosti topidla může dojít k přehřátí organismu (úpal).
- Topidlo nepoužívejte bez dozoru pro ohřev dětí, nepohyblivých nebo bezmocných osob.
- Před připojením do sítě zkontrolujte, zda napětí na štítku odpovídá napětí v síti.
- Topidlo nesmí být připojeno prodlužovacím kabelem.
- Topidlo nesmí být umístěno v místnosti, kde je bazén, vana, sprchový kout nebo jakýkoliv jiný zdroj páry.
- Udržujte přívodní šňůru v bezpečné vzdálenosti od povrchu topidla.
- Topidlo nesmí být nikdy zakryto – nebezpečí požáru.
- Topidlo smí být umístěno pouze tak, aby nebylo bráněno proudu vzduchu.
- Pokud i správně dimenzované jističe při zapnutí topidla vypínají, použijte jističe s charakteristikou C.
- Pozor: Při provozu je povrch topidla velmi horký.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Napětí	Příkon	Proud	Hmotnost	Rozměry Š x V x H
A1A 020	230 V	2000 W	8,7 A	4,0 kg	420 x 230 x 120 mm

ZÁKLADNÍ MINIMÁLNÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI

Typ	Min. výška dolní hrany topidla nad podlahou	Min. vzdálenost horní hrany topidla od stropu	Min. vzdálenost od vedlejší zdi (rohu)
A1A 020	2,1 m	0,3 m	1,5 m

INSTALACE

Pro instalaci na zeď vyberte místo, které splňuje výše uvedené bezpečnostní předpisy.

Základní minimální bezpečné vzdálenosti:

- výška nad podlahou 2,5 m,
- vzdálenost od stropu 0,3 m,
- vzdálenost od vedlejší zdi (od rohu) 1,5 m.

Postup montáže:

Topidlo musí být upevněno tak, aby maximální sklon lampy od vodorovné roviny byl menší než 4°.


Musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti.

Nesmí být v dosahu dětí.

Držák přišroubujte na zeď.

Příšroubujte topidlo k držáku a zkontrolujte jeho sklon od vodorovné roviny.

Nastavte náklon topidla (Obr. A a B).

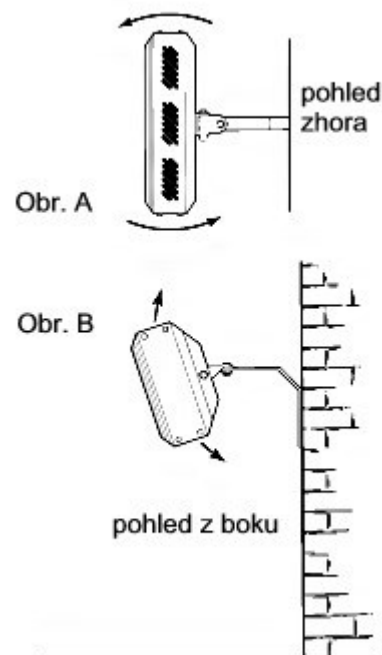

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Vnější povrch topidla je nutné pravidelně otírat od prachu měkkým hadrem namočeným ve vodě se saponátem.

Při nedostatečné údržbě může dojít k připečení prachu na topidlo, které se projeví změnou barvy topidla. Barevné změny nemají žádný vliv na funkčnost topidla a nevztahuje se na ně záruka.


Reflektor čistěte měkkým hadříkem, který nepouští chlupy, případně jej otřete čistým lihem a nechte dokonale oschnout! **Zaprášený reflektor může zkrátit životnost lampy.**

VÝMĚNA LAMPY


Při vyjímání lampy (při čištění) i při vkládání lampy nesahejte na její povrch holýma rukama! Nepoužívejte ale nikdy kožené rukavice, jen textilní, nebo papírový ubrousek, kapesník, apod.

Stopy po dotyku holé ruky by se vypálily do skla a tím by se podstatně zkrátila životnost lampy. Při dotyku holým prstem je třeba sklo důkladně vyčistit měkkým hadříkem, který nepouští chlupy a čistým lihem!

1. Topidlo odpojte od sítě a nechte jej vychladnout.
2. Vyjměte ochrannou mřížku.
3. Vyšroubujte šroubky na přední straně topidla – dva vpravo a dva vlevo (Obr C).
4. Vyšroubujte šroubky na vnitřní straně topidla – jeden vpravo a jeden vlevo (Obr D).

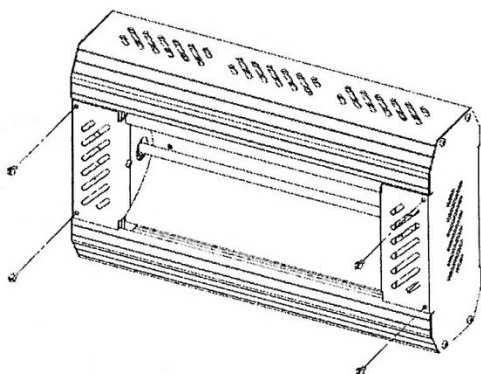


Obr. C

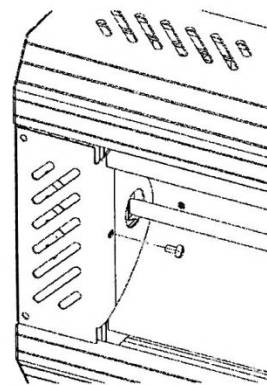


Obr. D

5. Odstraňte boční kryty připojení lampy (Obr. E).
6. Vyměňte zajišťovací spony na obou koncích lampy (Obr. F).

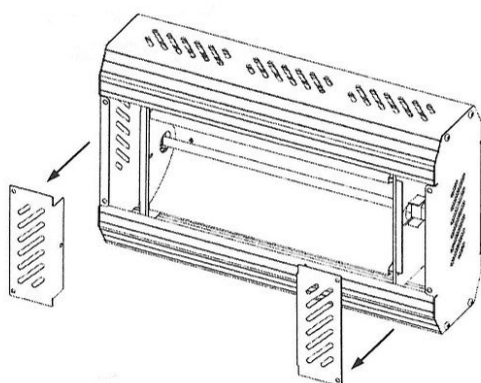

Obr. E

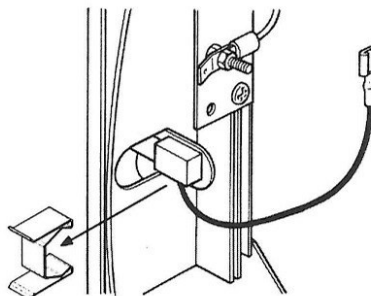

Obr. F

7. Odpojte přívody do lampy na obou stranách. Můžete si pomoci kleštěmi s plochými čelistmi.
8. Zatlačte lampu do leva tak, aby se pravá porcelánová patka lampy provlékla (i s přívodním drátem) otvorem v reflektoru.
9. Protáhněte levou porcelánovou patku lampy i s přívodním drátem reflektorem. Pozor na poškrábání reflektoru!!!
10. Vložte novou lampu topidlo sestavte.

LINKA POMOCI A SERVIS (ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ) A OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH LAMP:

Tel. 485 130 303

Řídící systémy, spol. s r. o.
Ještědská 90/117a
460 08 Liberec 8

www.bionaire.cz
e-mail: info@bionaire.cz

Náhradní lampy je možné osobně zakoupit i v prodejnách v Praze, Brně a v Liberci.
Adresy najdete na www.bionaire.cz.