



**CZ** NÁVOD K OBSLUZE

## Voděodolný Bluetooth® reproduktor BM-88P



Obj. č.: 35 24 07



### Vážený zákazníku,

Tento voděodolný Bluetooth® reproduktor do sprchy se používá pro poslech hudby z připojeného Bluetooth® zařízení.

Je napájen z vestavěného akumulátoru, který může být nabíjen pouze přes vhodný USB port.

Zařízení, která jsou vybavena USB nabíjecí nebo napájecí zdílkou mohou být nabíjena nebo provozována s dalším USB výstupem.

Reproduktor je odolný proti silnému proudu vody, ale neměl by být ponořen do vody.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.


Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Rozsah dodávky


- Voděodolný Bluetooth® reproduktor
- USB kabel
- Návod k obsluze

### Popis a ovládací prvky

- (1) Kontrolka nabíjení
- (2) Hlavní spínač
- (3) 5V USB vstup
- (4) USB výstup



- (5) Tlačítko s telefonem
- (6) Tlačítko REW
- (7) Tlačítko PLAY/PAUSE
- (8) Indikátor akumulátoru
- (9) „-“ Tlačítko
- (10) Mikrofon
- (11) Tlačítko FF
- (12) LED kontrolka
- (13) „+“ Tlačítko
- (14) Tlačítko ON/OFF

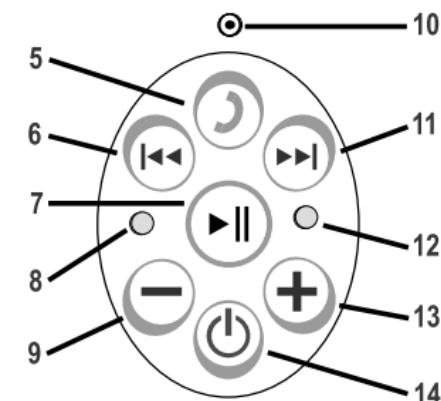

### Provoz

#### Nabíjení akumulátoru



**USB port, ze kterého je zařízení nabíjeno musí dodávat alespoň 500 mA. To je zpravidla zaručeno u USB portů počítačů.**

Před prvním použitím je třeba nejprve nabít vestavěný akumulátor. Nabíjení trvá cca 4 hodiny.

- Otevřete kryt panelu s konektory na zadní straně reproduktoru.
- Připojte dodaný USB kabel do zdíčky USB IN 5V (3).
- Připojte druhý konec USB kabelu do USB portu Vašeho počítače nebo jiného vhodného USB napájecího zdroje.
- Kontrolka pro nabíjení (1) svítí v průběhu nabíjení červeně, a jakmile je akumulátor plně nabitý rozsvítí se zeleně.
- Po ukončení nabíjení USB kabel opět odpojte a opět uzavřete kryt panelu s konektory, čímž bude zajištěno, že do nich nevnikne vlhkost.
- Doba provozu reproduktoru na jedno nabití je, v závislosti na hlasitosti a použití, až 25 hodin.
- Jakmile je třeba akumulátor dobít, indikátor akumulátoru (8) se rozsvítí.

## Zapnutí/vypnutí

- Otevřete kryt panelu s konektory na zadní straně reproduktoru.
- Přepněte hlavní spínač (2) do polohy ON čímž dojde k zapnutí přístroje.
- Opětovně uzavřete kryt panelu s konektory, čímž bude zajištěno, že do nich nevnikne vlhkost.
- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ON/OFF (14) na dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí a LED kontrolka (12) krátce neblinkne červeně a poté bliká modře.
- Po zapnutí reproduktoru bliká modrá LED každé 2 sekundy.
- Pro vypnutí a uvedení reproduktoru do stavu pohotovosti stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ON/OFF (1) na 3 sekundy dokud se neozve zvukový signál LED kontrolka (1) nezabliká červeně a pak nezhasne.
- Chcete-li reproduktor vypnout úplně, přepněte hlavní přepínač (2) zpět do polohy „OFF“.



Po 10 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky vypne.

## Párování

Předtím než je možný přenos mezi Bluetooth® zařízení a reproduktorem, musí být obě zařízení spárována. Tento proces se nazývá „párování“.



Předtím než začne proces párování, je třeba, aby byl reproduktor vypnutý.

- Zapněte své Bluetooth® zařízení, se kterým chcete reproduktor párovat a zapněte na něm režim párování (pro více informací prosím nahlédněte do návodu k obsluze Bluetooth zařízení). Poté začne vyhledávání Bluetooth® zařízení v dosahu příjmu signálu.
- Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko ON/OFF (14) na dobu 7 sekund, dokud nezačne LED kontrolka (12) střídavě blikat modře a červeně.
- Jakmile je reproduktor nalezen, na Vašem Bluetooth® zařízení se zobrazí „iBlueLife“.
- Je-li to nutné, zadejte heslo 1234 a spárujte obě zařízení.
- Po úspěšném spárování začne LED kontrolka (12) blikat modře každé 2 sekundy.



K reproduktoru může být v jeden okamžik připojeno pouze jedno Bluetooth® zařízení. Pokud již existuje jedno Bluetooth® spárování, je nezbytné, aby bylo toto nejprve přerušeno.

Pokud je reproduktor nebo Bluetooth® zařízení, se kterým aktivní spárování, vypnuté nebo přeneseno mimo dosah Bluetooth signálu, je vzájemné propojení přerušeno. Jakmile je příslušné zařízení opětovně zapnuto nebo když se Bluetooth® zařízení vrátí zpět do oblasti dosahu signálu, je spojení automaticky obnoveno.

Tuto funkci automatického připojení, je-li Bluetooth® zařízení v dosahu, je třeba aktivovat na Bluetooth® zařízení (více informací o této funkci ve vztahu k Vašemu Bluetooth® zařízení naleznete v návodu k obsluze Bluetooth® zařízení).

## Audio streaming

Audio streaming je přenos zvukových dat (hudby) prostřednictvím Bluetooth® do reproduktoru.

Vlastníte-li A2DP- kompatibilní Bluetooth® zařízení, můžete jej připojit k reproduktoru pomocí párovacího postupu viz výše a vytvořit tak zvukový přenos.

- Ujistěte se, že jsou obě zařízení spárována.
- Spusťte zvukové přehrávání/vysílání na Vašem Bluetooth® zařízení (viz příslušný návod k obsluze).
- Přenos zvuku je aktivován.
- Nyní můžete ovládat přehrávání na Vašem Bluetooth® zařízení pomocí tlačítek na ovládacím panelu:
  - Tlačítko „-“ (9) snižuje hlasitost
  - Tlačítko „+“ (13) snižuje hlasitost
  - Tlačítko PLAY/PAUSE (7) spouští nebo přerušuje přehrávání
  - Tlačítko REW (6) skáče o jednu skladbu zpět
  - Tlačítko FF (11) skáče o jednu skladbu dopředu

## Režim Hands-free

Reproduktor lze rovněž použít jako hands-free k Vašemu mobilnímu telefonu.

- Ujistěte se, že jsou obě zařízení spárována.
- Stiskněte tlačítko se symbolem telefonu (5) pro přijetí příchozího hovoru.
- Mluvit můžete do mikrofonu (10).
- Stisknete-li a podržíte tlačítko (5) stisknuté po dobu jedné sekundy, můžete odmítnout příchozí hovor.
- Při probíhající telefonátě můžete stisknout a podržet na jednu sekundu stisknuté tlačítko REW (6) čímž hovor podržíte. Opětovným stisknutím a podržením REW tlačítka (6) na dobu jedné sekundy můžete v podrženém telefonátu pokračovat.
- Stisknutím a podržením tlačítka (11) na dobu jedné sekundy postoupíte hovor do mobilního telefonu.
- Stisknete-li a podržíte stisknuté na dobu 1 sekundy, tlačítko se symbolem telefonu tehdy, pokud neprobíhá žádný hovor, dojde k vytočení naposledy volaného telefonního čísla.
- Máte-li mobilní telefon, který má funkci hlasového vytáčení, stiskněte krátce tlačítko se symbolem telefonu (5). Funkce hlasového vytáčení mobilního telefonu je aktivována. Mluvte do mikrofonu (10).

## Nabíjení zařízení prostřednictvím USB výstupu

Váš reproduktor může rovněž poskytnout napájecí / nabíjecí USB port pro jiná zařízení (např. mobilní telefony, MP3 přehrávače, atd.).



**V tomto provozním režimu není zajištěna voděodolnost, jelikož není zadní kryt panelu konektorů uzavřen.**

**Spotřeba proudu připojeného USB zařízení nesmí překročit 1 A.**



Vestavěný akumulátor by měl být plně nabitý.

- Otevřete kryt panelu s konektory na zadní straně reproduktoru.
- Připojte USB konektor zařízení, které chcete připojit k USB výstupu reproduktoru (9).

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do soundboxu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření, ačkoliv je výrobek voděodolný, pouze ve smyslu stříkající vody, neponořujte jej do vody. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Reproduktor nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch výrobku.

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Technické údaje

Nabíjecí napětí/spotřeba:	5 V DC/500 mA
Akumulátor:	4,3 V/2300mAh, Li-Ion akumulátor)
Třída ochrany:	IPX6
Provozní doba na jedno nabití akumulátoru:	až 25 hodin
Doba nabíjení:	cca 4 hodiny
Dosah:	cca 10 m
Verze Bluetooth®:	V 2.1 + EDR
Bluetooth® profil:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Výstupní výkon:	2x 3 W RMS
Frekvenční rozsah:	100 – 17 000 Hz
USB výstup:	5 V / 1 A
Rozměry:	204 x 156 x 49 mm
Hmotnost:	314 g

## Záruka

Na tento výrobek poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV8/2014