



SAMSUNG

DVD-D360  
DVD-D360K  
DVD-D530  
DVD-D530K

# DVD Přehrávač

## Uživatelská příručka

### představte si možnosti

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.  
Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt  
zaregistrujete na adrese

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Bezpečnostní opatření

## 1. Instalace

- Správné provozní napětí přehrávače naleznete na identifikačním štítku na jeho zadní straně.
- Nainstalujte přehrávač do skříňky s patřičnými větracími otvory. (7-10cm) Neblokujte větrací otvory žádně z komponent, abyste nebránili cirkulaci vzduchu.
- Zásuvku na disk nezavírejte rukou.
- Nepokládejte komponenty na sebe.
- Před manipulací s přehrávačem vypněte všechny komponenty.
- Než budete k přehrávači připojovat jiné komponenty, vypněte je.
- Síťová zástrčka se používá k odpojení zařízení od napájení a měla by být kdykoli přístupná.

## 2. Pro vaši bezpečnost

- Tento výrobek pracuje s laserovými paprsky. Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění jiných postupů, než které jsou uvedeny v tomto návodu, by mohlo vést k nebezpečnému ozáření.
- Neotvírejte kryty a sami neprovádějte žádné opravy. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se na kvalifikované techniky.

## 3. Upozornění

- Váš přehrávač není určen k průmyslovému použití, ale pro soukromé použití v domácnosti, použití tohoto přehrávače je pouze pro vlastní potřebu.
- Přístroj by neměl být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Neumístujte na něj objekty naplněné vodou, např. vázy.
- Normální provoz přehrávače mohou ovlivnit vnější vlivy jako je blesk nebo statická elektřina. Pokud k tomu dojde, přehrávač vypněte a znovu zapněte tlačítkem POWER nebo odpojte a potom opět zapojte napájecí kabel do zásuvky. Přehrávač bude pracovat normálně.
- Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace z důvodu prudkých teplotních změn, přehrávač nemusí pracovat správně. Pokud k tomu dojde, nechte přehrávač v pokojové teplotě, dokud nevyschne a nebude opět funkční.

## 4. Disk

- Nepoužívejte spreje pro čišťení desek, benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození povrchu disku.
- Nedotýkejte se záznamové strany disku.
- Uchopte disk za hrany nebo za jednu hranu a otvor ve středu.
- Nečistoty otřete jemně; nikdy neutírejte disk pohyby hadříkem tam a zpět.

## 5. Informace týkající se životního prostředí

- používá v tomto výrobku obsahující chemické látky škodlivé pro životní prostředí.

Výrobek, jehož se týká tento návod, je licencován podle určitých práv určitých třetích stran na duševní vlastnictví. Tato licence je omezena na soukromé a nekomerční použití koncovými spotřebiteli a na licencovaný obsah. Nejsou udělena žádná práva ke komerčnímu užití. Licence nepokrývá žádná jiná výrobky než tento a nevztahuje se ani na jakýkoli nelicencovaný výrobek nebo proces vyhovující normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3, který by byl použit nebo prodán v kombinaci s tímto výrobkem. Licence se vztahuje pouze na použití tohoto výrobku ke kódování nebo dekódování zvukových souborů podle norem ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3. V rámci této licence nejsou poskytována žádná práva ohledně vlastností nebo funkcí produktu, které nevyhovují normám ISO/OUR 11172-3 nebo ISO/OUR 13818-3.

**VAROVÁNÍ: POUŽITÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBOPOSTUPŮ, NEŽ KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ**

# Obsah

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| Bezpečnostní opatření                               | 2 | Výběr složky   | 8  |
| <b>Nastavení</b>                                    |   | Přehrávání MP3/WMA/CD Audio                              | 8  |
| Obecné funkce                                       | 2 | Přehrávání MPEG4   | 9  |
| Popis   | 3 | Přehrávání souborů médií pomocí funkce                   |    |
| Seznámení s dálkovým ovládním                       | 3 | Hostitel USB   | 9  |
| <b>Zapojení</b>                                     |   | CD Ripping   | 10 |
| Volba připojení                                     | 4 | Přehrávání obrázků CD                                    | 10 |
| <b>Základní funkce</b>                              |   | Přehrávání Picture CD pro HD-JPEG (Pouze DVD-D530K/D530) | 10 |
| Přehrávání disku                                    | 6 | <b>Funkce karaoke (Pouze DVD-D530K/D360K)</b>            |    |
| Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení) | 6 | Funkce karaoke   | 11 |
| Použití funkce Display (Zobrazení)                  | 6 | <b>Změna nabídky Setup (Nastavení)</b>                   |    |
| Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul)         | 6 | Použití nabídky Setup (Nastavení)                        | 12 |
| Repeat Play (Opakované přehrávání)                  | 6 | Nastavení možnosti zobrazení                             | 12 |
| Slow Play (Pomalé přehrávání)                       | 7 | Nastavení možnosti zvuku                                 | 12 |
| <b>Pokročilé funkce</b>                             |   | Nastavení možnosti volby systému                         | 12 |
| Nastavení poměru stran (pohled EZ)                  | 7 | Nastavení jazykových funkcí                              | 13 |
| Volba jazyka pro audio                              | 7 | Nastavení možnosti volby bezpečnosti                     | 13 |
| Volba jazyka pro titulky                            | 7 | Nastavení rámcových možností volby                       | 13 |
| Změna úhlu záběru kamery                            | 7 | Nastavení podpomocných možností volby                    | 13 |
| Použití funkce Bookmark (Záložka)                   | 7 | <b>Všeobecné Informace</b>                               |    |
| Použití funkce Zoom (Přiblížení)                    | 8 | Odstaňování závad  | 14 |
| Nabídka Clips pro MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio       | 8 | Technické údaje  | 14 |

# Nastavení

## Obecné funkce

### Skvělý zvuk

Dolby Digital, technologie vyvinutá společností Dolby Laboratories, poskytuje krystalicky čistou reprodukci zvuku.

### Obrazovka

Lze prohlížet běžné i širokoúhlé (16:9) obrázky.

### Pomalý posun

Důležitou scénu lze prohlížet zpomaleně.

### Přehrávání 1080p (Pouze DVD-D530K/D530)

Tento přehrávač převádí běžné disky DVD pro přehrávání na televizorech s podporou 1080p.

### Rodičovská kontrola (DVD)

Rodičovská kontrola umožňuje uživatelé nastavit úroveň nutnou k tomu, aby děti nemohly sledovat nevhodné filmy např. obsahující násilí, tematiku pro dospělé a pod.

**Různé funkce nabídek na obrazovce** Během sledování filmů můžete volit mezi různými jazyky (zvuk/titulky) a úhly pohledu.

### Progressive Scan

Progressivní skenování vytváří lepší obraz s dvojnásobkem obrazových řádků z konvenčního prokládaného obrazu.

### EZ VIEW (DVD)

Easy View (Snadné prohlížení) umožňuje přizpůsobení obrazu rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).

**Prohlížeč digitálních fotografií (JPEG)** Na vaší televizi si můžete prohlížet digitální fotografie.

### Opakování

Můžete si znovu pustit skladbu nebo film jedním stiskem tlačítka REPEAT.

### MP3/WMA

Tato jednotka umí přehrávat disky obsahující soubory ve formátu MP3/WMA.

### MPEG4

Tato jednotka umí přehrávat formát MPEG4 obsažené v souborech .avi.

## HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Pouze DVD-D530K/D530)

HDMI snižuje šum obrazu tím, že zajišťuje čisté digitální trasu signálu zvuku a videa z přehrávače do vašeho televizního přijímače.

## CD Ripping

Tato funkce vám umožňuje zkopírovat audio soubory z disku na zařízení USB ve formátu MP3. (Pouze audio CD (CDDA)).

## Sdílení

- Disky, které tento přehrávač není schopen přehrát.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Schopnost přehrávání se může odvíjet od podmínek při nahrávání
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (režim V)
- Jednotka nemusí přehrávat určitá CD-R, CD-RW a DVD-R z důvodu typu disku nebo podmínek při nahrávání.

## OCHRANA PROTI KOPIROVÁNÍ

Mnoho disků DVD obsahuje šifrování chránící proti kopírování. Z tohoto důvodu byste váš DVD přehrávač měli připojovat přímo k televiznímu přijímači a ne k videorekordéru. Připojení k video-rekordéru bude mít u DVD disků s ochranou proti kopírování za následek zkreslený obraz.

Tato položka obsahuje technologii pro ochranu proti kopírování, která je chráněna americkými patenty a jinými právy na duševní vlastnictví společnosti ROVI Corporation. Zpětná analýza a rozebrání je zakázáno.

## VÝSTUPY PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ (576p, 720p, 1080p)

"SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO VÝROBKEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MOHOU ZPŮSOBOVAT ZOBRAZOVÁNÍ NEPŘÍTRČNÝCH VĚCÍ V OBRAZE; V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE ZOBRAZOVÁNÍM PROGRESIVNÍHO SKENOVÁNÍ 576, 720 NEBO 1080p SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP VE STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ; S JAKÝMKOLI DOTAZY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S MODELY DVD PŘEHŘÁVAČŮ 576p, 720p A 1080p KONTAKTUJE STŘEDISKO SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM SPOLEČNOSTI SAMSUNG."

## Označení disků

|  |   |
|--|---|
|  | Číslo regionu   |
|  | Systém PAL barevného vysílání v Evropě, Austrálii, Novém Zélandě, atd |
|  | Disk s Dolby Digital  |
|  | Disk Stereo   |
|  | Disk s digitálním zvukem  |
|  | Disk MP3  |

## Číslo regionu

DVD-VCR a disky jsou kódovány podle regionu. Tyto regionální kódy si musí vzájemně odpovídat, aby bylo možno disky přehrávat. Pokud si kódy nebudou odpovídat, disky se nebudou moci přehrávat.

Číslo regionu tohoto přehrávače je uvedeno na zadním panelu přehrávače.


## Certifikace DivX

DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc a jsou použity na základě licence. "Certifikované DivX pro přehrávání videí DivX, včetně prémiového obsahu."



## Popis

### Ovládací prvky na předním panelu

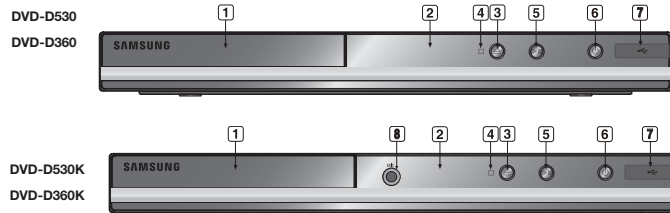

### 1. ZÁSUVKA PRO DISK

Sem vložíte disk.

### 2. DISPLEJ

Zde se zobrazují údaje u provozu.

### 3. OPEN/CLOSE (▲)

Stisknutím vysunete a zasunete zásuvku pro disky.

### 4. STOP (■)

Zastaví přehrávání disku

### 5. PLAY/PAUSE (▶|)

Začít nebo pozastavit přehrávání disku.

### 6. POWER ON/OFF (⏻)

Zapnutí a vypnutí zapne či vypne přehrávač.

### 7. Hostitel USB


Připojte digitální fotoaparát, přehrávač MP3, paměťovou kartu Memory stick, čtečku karet, nebo jiná odnímatelná paměťová zařízení.

### 8. MIC

(Pouze DVD-D530K/D360K)

Sem připojte mikrofon pro funkce karaoke.

## Seznámení s dálkovým ovládáním

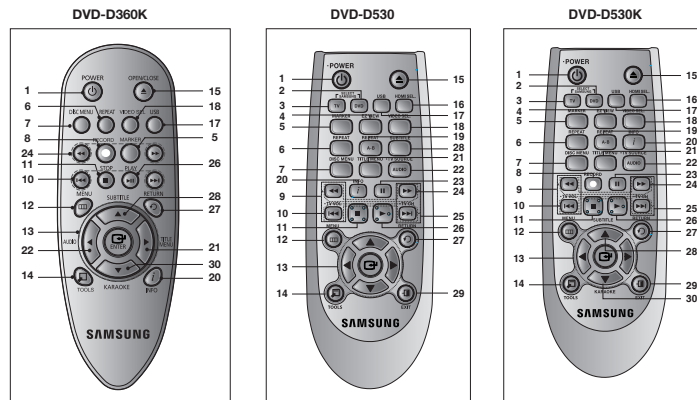

1. **Tlačítko DVD POWER**  
Zapíná nebo vypíná přístroj.
2. **Tlačítko DVD**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Stiskněte toto tlačítko, když používáte přehrávač DVD.
3. **Tlačítko TV**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Stiskněte toto tlačítko k obsluze TV.
4. **Tlačítko EZ VIEW**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Poměr velikosti stran obrazu lze snadno přizpůsobit rozměru obrazovky vaší televize (16:9 nebo 4:3).
5. **Tlačítko MARKER**  
Začne nebo pozastaví přehrávání disku
6. **Tlačítko REPEAT**  
Umožňuje opakované přehrávání titulu, kapitoly, stopy nebo disku.
7. **Tlačítko DISC MENU**  
Vyvolá nabídku Disc.
8. **Tlačítko RECORD**  
(Pouze DVD-D530K/D360K)  
Use to Karaoke recording.
9. **Tlačítko TV VOL (+, -,)**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Ovládají hlasitost.
10. **Tlačítko SKIP (|◀◀▶▶|)**  
Použijte k přeskočení titulu, kapitoly nebo stopy.
11. **Tlačítko STOP (■)**
12. **Tlačítko MENU**  
Vyvolá menu DVD přehrávače.
13. **Tlačítko ENTER/▲/▼/◀/▶**  
Toto tlačítko funguje jako přepínač .
14. **Tlačítko TOOLS**  
Zobrazí aktuální režim disku. Slouží k zobrazení informací o přehrávaném banneru.
15. **Tlačítko OPEN/CLOSE (▲)**  
K vysunutí a zasunutí zásuvky pro disky.

16. **Tlačítko HDMI SEL.**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Nastavení výstupního rozlišení HDMI.
17. **Tlačítko USB**  
Zvětší obraz z DVD.
18. **Tlačítko VIDEO SEL.**  
Vybírání výstupní formát videa.
19. **Tlačítko REPEAT A-B**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Umožňuje opakované přehrávání A-B disku.
20. **Tlačítko INFO**  
Také to umožňuje přístup k funkcím displeje.
21. **Tlačítko TITLE MENU**  
Vyvolá nabídku Title.
22. **Tlačítko AUDIO/TV SOURCE**  
Použijte toto tlačítko k dosažení různých zvukových funkcí na disku. Stiskněte toto tlačítko pro vybrání dostupného zdroje TV (režim TV).
23. **Tlačítko PAUSE (||)**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Pozastaví přehrávání disku.
24. **Tlačítko SEARCH (◀◀▶▶)**  
Umožňuje prohledávání disku směrem dopředu nebo dozadu.
25. **Tlačítko TV CH (↖, ↘)**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Výber kanálu.
26. **Tlačítko PLAY (▶)/(▶||)**  
Začne přehrávání disku..
27. **Tlačítko RETURN**  
Vrátí do předchozí nabídky.
28. **Tlačítko SUBTITLE/(▲)**
29. **Tlačítko EXIT**  
(Pouze DVD-D530K/DVD-D530)  
Zavře nabídku na obrazovce.
30. **Tlačítko KARAOKE (▼)**  
(Pouze DVD-D530K/D360K)  
Použijte pro spuštění funkce karaoke.

# Zapojení

## Volba připojení

Následující text uvádí příklady připojení obvykle používaných k propojení DVD přehrávače s televí zorem a dalšími komponentami.

### Před připojením DVD přehrávače

- Před připojováním nebo odpojováním jakýchkoli kabelů vždy vypněte DVD přehrávač , televí zor a ostatní komponenty.
- Informace o připojování jiných přístrojů (jako je televizor) vyhledejte v jejich návodech k použití.

### A. Připojení k televizoru (SCART) (Pouze DVD-D530/DVD-D360K)

- S použitím kabel ů scart propojte výstupní konektory SCART na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory SCART IN na televizoru.
- Zapněte DVD přehrávač a televizor.
- Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače.

### B. Připojení k televizoru (Video CVBS)

- S použitím kabel ů video/audio propojte výstupní konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory VIDEO (žlutý)/AUDIO (červený a bílý) IN na televizoru.
- Zapněte DVD přehrávač a televizor.
- Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví obrazový signál z DVD přehrávače

### Poznámka

- Pokud je zvukový kabel umístěn příliš blízko napájecího kabelu, může dojít ke vzniku šumu.
- Pokud se chcete připojit k zesilovači, vyhledejte stránku popisující připojení zesilovače.
- Počet a umístění konektorů se může lišit podle použitého televizoru. Informace naleznete v návodu k použití vašeho televizoru.
- Pokud je na televizoru jeden vstupní audio konektor, propojte jej s výstupním konektorem [AUDIO OUT] [vlevo] (bílý) na DVD přehrávači.
- Pokud budete tisknout tlačítko VIDEO SEL., když je DVD přehrávač v režimu stop nebo bez vloženého disku, výstupní video režim se bude měnit v následujícím pořadí: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB (Pouze DVD-D530/DVD-D360K) → SCART-CVBS (Pouze DVD-D530/DVD-D360K)).

### C. Připojení k televizoru (Prokládané/Progresivní)

- S použitím kabelu komponent video propojte výstupní konektor COMPONENT VIDEO OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory
- S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory AUDIO (červený a bílý) OUT na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory AUDIO (červený a bílý) IN na televizoru. Zapněte DVD přehrávač a televizor.
- Tiskněte volič vstupu na dálkovém ovládaní vašeho televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví komponentní signál z DVD přehrávače.
- Nastavte obrazový výstup v nabídce Display Setup na I-SCAN/P-SCAN. Ke změně režimu obrazového výstupu můžete použít tlačítko VIDEO SEL.

## Poznámka

- Co je to „Progressive Scan“ (Progressivní skenování)?  
Progressivní skenování zajišťuje dvojnásobný počet řádků oproti metodě prokládaného výstupu.
- Když pomocí tlačítka výběru videa na dálkovém ovládacím vyberete možnost „Scart-RGB“, komponentní video nebude zobrazeno.

## D. Připojení k televizoru pomocí konektoru DVI/HDMI (Pouze DVD-D530K/D530)

- Pomocí kabelu HDMI-DVI/HDMI-HDMI připojte konektor **HDMI OUT** na zadní části přehrávače DVD ke konektoru **DVI/HDMI IN** vašeho televizoru.
- Pomocí kabelů zvuku připojte konektory **AUDIO OUT (červený a bílý)** nebo konektoru 5.1 CH (přední L-P) na zadní straně přehrávače DVD ke konektorům **AUDIO IN (červený a bílý)** vašeho televizoru. Zapněte přehrávač DVD a televizor.
- Stisknete tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládacím televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví signál DVI/HDMI z přehrávače DVD.

### Parametry HDMI VIDEO (Pouze DVD-D530K/D530)

Když stisknete tlačítko **HDMI SEL.**, jsou postupně vybírána rozlišení 480p, 576p, 720p, 1080p a 1080i.

První stisk tlačítka **HDMI SEL.** vyvolá aktuální rozlišení. Druhým stisknutím lze změnit rozlišení výstupu HDMI.

- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
- Prosím podívejte se do uživatelského návodu vašeho televizoru.
- Když je kabel HDMI nebo HDMI-DVI připojen k televizoru, výstup přehrávače DVD je nastaven na HDMI/DVI během 10 sekund.
- Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na 720p, 1080p nebo 1080i, poskytuje výstup HDMI lepší kvalitu obrazu.
- Pokud jste přehrávač DVD připojili k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI, můžete jej snadno ovládat pomocí dálkového ovládacího televizoru (tato funkce je dostupná pouze u televizorů Samsung, které podporují funkci Anynet+(HDMI-CEC)).
- Prosím ověřte si přítomnost loga **AnyNet+** (pokud má váš televizor logo **AnyNet+** znamená to, že podporuje funkci Anynet+).

### • HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru. Pomocí HDMI přenáší přehrávač DVD digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který má vstupní konektor HDMI.

### • Popis připojení HDMI

- Konektor HDMI - Nekomprimovaná data obrazového signálu i data digitálního zvuku (data LPCM nebo Bit Stream).
- I když přehrávač používá kabel HDMI, poskytuje pouze výstup čistého digitálního signálu do televizoru.
- Pokud televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), objeví se na obrazovce zpráva.

### • Proč Samsung používá HDMI?


Analogové televizory vyžadují analogový obrazový/zvukový signál. Ale při přehrávání DVD jsou data, která se přenáší do televizoru, digitální. Proto je vyžadován buď číselný analogový převodník (v přehrávači DVD) nebo analogový číselný převodník (v televizoru). Během tohoto převodu se kvalita obrazu sníží vlivem šumu a úbytku signálu. Technologie DVI je dokonalejší, protože nevyžaduje převod D/A a umožňuje vstup čistého digitálního signálu z přehrávače do vašeho televizoru.

### • Co je HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma) je systém pro ochranu obsahu DVD, který je na výstupu DVI, před kopírováním. Poskytuje bezpečné digitální spojení mezi zdrojem obrazu (PC, DVD, atd.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor, atd.). Obsah je šifrován ve zdrojovém zařízení, aby se zabránilo neoprávněnému kopírování.

## E. Připojení k audio systému (2kanalový zesilovač, Dolby Digital, MPEG2)

- S použitím audio kabelů propojte výstupní konektory **AUDIO (červený a bílý) OUT** nebo konektoru 5.1 CH (přední L-P) na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **AUDIO (červený a bílý) IN** na zesilovači. S použitím koaxiálního kabelu propojte výstupní konektor **DIGITAL AUDIO OUT (KOAXIÁLNÍ)** na zadní straně DVD přehrávače se vstupním konektorem **DIGITAL AUDIO IN (KOAXIÁLNÍ)** na zesilovači.
- Pomocí kabelů pro video signál propojte výstupní konektory **VIDEO** na zadní straně DVD přehrávače se vstupními konektory **VIDEO** na televizoru.
- Zapněte DVD přehrávač, televizor a zesilovač.
- Pomocí přepínače vstupu na zesilovači zvolte **externí vstup**, abyste slyšeli zvuk z DVD přehrávače. Informace o nastavení zvukového výstupu zesilovače vyhledejte v jeho návodu k použití.

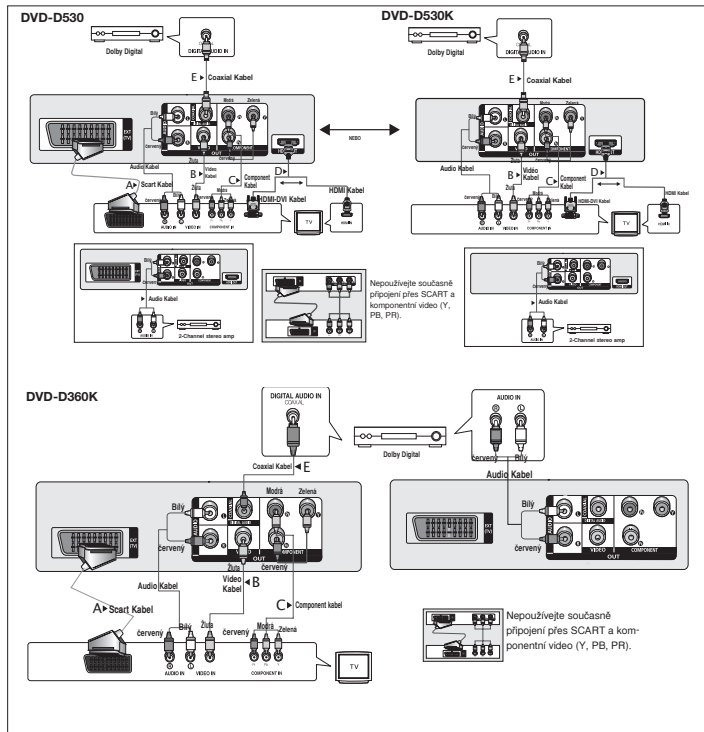

# Základní funkce

## Přehrávání disku

### Před přehráváním

- Zapněte televizor a pomocí dálkového ovládání jej nastavte na správný obrazový vstup.
- Pokud jste připojeni k externímu audio systému, zap-něte jej a nastavte na správný zvukový vstup.

Po zapojení přehrávače se při prvním stisknutí tlačítka DVD POWER zobrazí tato obrazovka: Pokud chcete zvolit jazyk, stiskněte tlačítko ▲/▼ číslem, potom stiskněte tlačítko ENTER. (Tato obrazovka se zobrazí pouze při prvním zapojení přehrávače.) Pokud nenastavíte jazyk na počáteční obrazovce, tato nastavení se mohou změnit při každém zapnutí nebo vypnutí. Proto si vyberte jazyk, který chcete používat. Po zvolení jazyka nabídka jej můžete kdykoli později změnit stisknutím tlačítka ►|I na předním panelu jednotky na dobu delší než 5 sekund, přičemž v jednotce nesmí být vložen disk. Potom se znovu zobrazí okno SELECT MENU LANGUAGE (ZVOLTE JAZYK NABÍDKY), kde můžete nastavit preferovaný jazyk.

## Použití funkcí Search (Hledání) a Skip (Přeskočení)

Během přehrávání můžete rychle prohledávat kapitoly nebo stopu a použít funkci přeskočení k přeskočení nadalší výběr.

### Pohledávání kapitoly nebo stopy

Během přehrávání, stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) na dálkovém ovládání na dobu delší než 1 sekundu

|     |                      |
|-----|----------------------|
| DVD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| CD  | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |

#### Poznámka

- Rychlost uváděná v této funkci se může lišit od skutečné rychlosti přehrávání.
- Během režimu přehrávání se neozývá žádný zvuk (kromě CD).

### Přeskakování stop

Během přehrávání stiskněte tlačítko SKIP (◀◀ nebo ▶▶).









- Pokud při přehrávání DVD stisknete tlačítko SKIP (▶▶), dojde k posunu na další kapitolu. Postisknutí tlačítka SKIP (◀◀) dojde k posunu na začátek kapitoly. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí kapitoly.
- Pokud při přehrávání CD stisknete tlačítko SKIP (▶▶), dojde k posunu na další stopu. Po stisknutí tlačítka SKIP (◀◀) dojde k posunu na začátek stopy. Po dalším stisknutí dojde k posunu na začátek předchozí stopy.

## Použití funkce Display (Zobrazení)

### Při přehrávání DVD/MPEG4

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS na dálkovém ovládání.
2. Požadovanou položku zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼ .
3. ožadované nastavení provedte tlačítky ◀/▶.
4. Po opětovném stisknutí tlačítka TOOLS obrazovka zmizí.

Funkce při použití funkcí displeje jsou uvedeny v následující tabulce:

|   |  |
|---|--|
|   | K přístupu k požadovanému titulu, pokud je jich na jednom disku více. Například, pokud je na DVD více než jeden film, každý bude identifikován.  |
|  | Většina disků DVD je nahrána v kapitolách, abyste mohli rychle najít konkrétní pasáž.  |
|  | Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného časového okamžiku. Musíte zadat počáteční čas jako referenci. Funkce vyhledávání času u některých disků nefunguje.                           |
|  | Souvisí s jazykem zvukové stopy filmu. Například, zvuková stopa je přehrávána v angličtině (English 5.1CH). Disk DVD může obsahovat až osm různých zvukových stop.                     |
|  | Vztahuje se k jazykům titulků dostupným na disku. Můžete si zvolit jazyk titulků nebo vypnout jejich zobrazování na obrazovce. Disk DVD může obsahovat až 32 různých variant titulků . |
|  | Funkce EZ View slouží ke změně poměru stran na DVD.  |
|  | Stiskem tlačítka ENTER aktivujete funkci Zoom (Přiblížení).  |
|  | Přístup k požadované funkci Angle. Některé disky DVD umožňují pohled na scény z více úhlů.   |

## Použití nabídek Disc (Disk) a Title (Titul)

Během přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko DISC MENU/TITLE MENU na dálkovém ovládání.

#### Poznámka

- V závislosti na použitém disku nemusí být nabídka Disc/Title (Titul) dostupná.
- K zobrazení nabídky Disc můžete také použít tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání.
- Nabídka Title (Titul) se zobrazí pouze, pokud je na disku více než jeden titul.

## Repeat Play (Opakované přehrávání)

Opakování aktuální stopy, kapitoly, titulu, vybraného úseku (A-B) nebo celého disku.

### Při přehrávání DVD

1. Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat.
2. Stiskněte tlačítko REPEAT nebo ▲/▼ změňte režim přehrávání. DVD bude opakovat přehrávání kapitoly nebo titulu.
  - Off
  - Title (Titul) : bude opakovat právě přehrávaný titul.
  - Chapter (Kapitola): bude opakovat právě přehrávanou kapitolu.
  - Repeat A-B (Pouze DVD-D360K).

#### Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku) (Pouze DVD-D360K)

1. Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládání. Objeví se obrazovka Repeat.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku REPEAT A-B, potom stiskněte tlačítko ENTER
3. Stiskněte tlačítko ENTER v místě, od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko ENTER v místě, ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).

#### Použití funkce A-B Repeat (Opakování úseku) (Pouze DVD-D530K/D530)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B na dálkovém ovládání.

2. Stiskněte tlačítko **REPEAT A-B** v místě, od kterého chcete začít opakovaně přehrávání (A).
3. Stiskněte tlačítko **REPEAT A-B** v místě, ve kterém chcete ukončit opakovaně přehrávání (B).
3. K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT A-B** dokud se na displeji nezobrazí Opakování (Repeat): Vypnuto (Off).

#### Poznámka

- Funkce A-B REPEAT (Opakování A\_B) nedovoluje zvolit bod (B) blíže než 5 sekund přehrávání normální rychlostí za nastaveným bodem (A).
- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Repeat dostupná.

## Slow Play (Pomalé přehrávání)

Tato funkce umožňuje pomalé opakování scén obsahujících sport, tanec, hru na hudební nástroje atd., abyste je mohli blíže prostudovat.

### Při přehrávání DVD

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **PAUSE (||)/PLAY (▶|)**.
2. Stiskněte tlačítko **SEARCH (◀◀▶▶)** ke změně rychlosti přehrávání mezi 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2 normální rychlosti během přehrávání nebo krokování. **If you want to go normal play, press PLAY button.**

## Pokročilé funkce

### Nastavení poměru stran (pohled EZ)

#### Přehrávání pomocí nastavení poměru stran (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **EZ VIEW/TOOLS** na dálkovém ovládacím.
2. Zmáčkněte **EZ VIEW** nebo tlačítko **▲/▼** pro volbu velikosti obrazovky. Při každém stisknutí tlačítka **▲/▼** nebo **◀/▶** se změní velikost obrazovky. Pro grafiky s velikostí obrazovky a seznamy sekvencí, ve kterých dochází ke změně velikosti, prohlédněte si následující sloupek.
3. Stiskněte tlačítko pro **EXIT/RETURN** pro opuštění EZ Náhledu.

#### Pokud používáte TV s poměrem 16:9

Pro disky s poměrem stran 16:9  
- SÍROKOUHLÉ OBRAZOVKY  
- UZPŮSOBENÍ OBRAZOVCE  
- UZPŮSOBENÍ LUPU

#### Pro disky s poměrem stran 4:3

- NORMÁLNÍ OBRAZOVKY  
- UZPŮSOBENÍ OBRAZOVCE  
- UZPŮSOBENÍ LUPU  
- Vertical Fit (Vertikální přizpůsobení obrazu)

#### Pokud používáte TV s poměrem 14:3

Pro disky s poměrem stran 16:9  
- 4:3 Letter Box  
- 4:3 Pan Scan  
- UZPŮSOBENÍ OBRAZOVCE  
- UZPŮSOBENÍ LUPU

#### Pro disky s poměrem stran 4:3

- NORMÁLNÍ OBRAZOVKY  
- UZPŮSOBENÍ OBRAZOVCE  
- UZPŮSOBENÍ LUPU

#### Poznámka

Tato funkce může pracovat jinak v závislosti na použitém typu disku.

## Volba jazyka pro audio

Požadovaný jazyk zvuku můžete volit snadno a rychle tlačítkem AUDIO.

### Použití tlačítka AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **AUDIO (◀)**. Změní se řeč audia stisknutím tlačítka **AUDIO** nebo tlačítka **▲/▼**.
  - Jazyky zvuku jsou zobrazeny s použitím zkratk.
2. K odstranění ikony **AUDIO** stiskněte tlačítko **EXIT/RETURN**.

#### Poznámka

- Tato funkce závisí na jazycích uložených na disku a nemusí pracovat.
- Disk DVD může obsahovat zvuk až v 8 jazycích.

## Volba jazyka pro titulky

Požadovaný jazyk titulků můžete volit snadno a rychle tlačítkem SUBTITLE.

### Použití tlačítka SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **SUBTITLE (▲)**.
2. Stiskněte tlačítko **SUBTITLE (▲)** nebo tlačítka **▲/▼** pro změnu jazyka. Při každém stisknutí tlačítka **SUBTITLE** nebo tlačítka **▲/▼** dojde k jazykovému změně.
3. K odstranění ikony **SUBTITLE** stiskněte tlačítko **EXIT/RETURN**.

#### Poznámka


- Jazyky titulků jsou zobrazeny pomocí zkratk.
- V závislosti na použitých typech DVD můžete požadované titulky změnit v nabídce Disc Menu. Stiskněte tlačítko **DISC MENU**.
- Tato funkce závisí na tom, které jazyky jsou zakódované na disku a nemusí fungovat na všech discích DVD.
- Disk DVD může obsahovat titulky až ve 32 jazycích.

## Změna úhlu záběru kamery

Pokud DVD obsahuje více úhlů pohledu na určitou scénu, můžete použít funkci ANGLE (ÚHEL).

### Použití tlačítka ANGLE (DVD)

Pokud disk obsahuje více úhlů pohledu, na obrazovce se objeví ANGLE.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovládacím.
2. Nabídka  zvolíte stisknutím tlačítek **▲/▼**. Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀/▶**. Tyto funkce můžete zvolit i přímo s použitím odpovídajících numerická tlačítka na dálkovém ovládacím.

#### Poznámka

- Pokud disk obsahuje pouze jeden úhel, tato funkce nebude pracovat. V současné době disponuje touto funkcí velmi málo disků.

## Použití funkce Bookmark (Záložka)

Tato funkce vám umožňuje označovat úseky na DVD, abyste je později mohli snadno najít.

### Použití funkce Bookmark (Záložka) (DVD)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER** na dálkovém ovládacím.
2. Jakmile se dostanete ke scéně, kterou chcete označit, stisknutím tlačítek **◀/▶** nebo **▲/▼**, potom stiskněte tlačítko **MARKER**. Postupně můžete označit až 12 scén.

#### Poznámka

- V závislosti na použitém disku nemusí být funkce Bookmark (Záložka) dostupná.

### Vyvolání označené scény


1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER** na dálkovém ovládacím.
2. Stisknutím tlačítek **◀/▶** nebo **▲/▼** vyberte označenou scénu.
3. Stisknutím tlačítka **PLAY (▶)** označenou scénu přeskočíte.

## Vymazání záložky

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **MARKER** na dálkovém ovládacím.
2. Tlačítka ◀/▶ nebo ▲/▼ vyberte číslo značky, které chcete vymazat.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER** číslo značky vymažete.

## Použití funkce Zoom (Přiblížení)

### Použití funkce Zoom (DVD)


1. Během přehrávání nebo v režimu pauzy stisknete tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovládacím.
2. Nabídka  (Funkce) zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼. Během přehrávání DVD stisknete tlačítko **ENTER** k postupnému přiblížení ve stupních X1,X2,X3,X4.Normal.

## Nabídka Clips pro MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Disky s MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio obsahují jednotlivé skladby nebo obrázky, které lze uspořádat do složek níže popsáním postupem. Je to podobné, jako u vkládání souborů do různých složek v počítači.

Chcete-li získat přístup na tyto adresáře a soubory, které se v nich nacházejí, postupujte následovně:

1. Otevřete zásuvku pro disk.Vložte do zásuvky disk.
2. Zavřete zásuvku. Zásobník se zavře a objeví se obrazovka s menu pro Rodičovský adresář (zobrazení ve vrchní části obrazovky.) Rodičovské adresáře obsahují všechny Členské adresáře, které mají stejný typ obsahu: hudba, videa, fotografie, atd.
3. Stiskněte tlačítka ◀/▶ pro zvolení Rodičovského adresáře dle Vašeho výběru a stiskněte tlačítko **ENTER**. Objeví se obrazovka, zobrazující Členské adresáře. Členské adresáře obsahují všechny adresáře, které mají stejný typ obsahu (hudba, videa, fotografie, atd.), které se nacházejí v Rodičovském adresáři.



## Výběr složky

Složku lze vybrat pouze v režimu Stop.

### - Volba mateřské složky

Stiskněte tlačítko **RETURN** k přechodu na mateřskou složku nebo stiskněte tlačítka ▲/▼ k výběru "...", a stisknutím tlačítka **ENTER** přejděte na mateřskou složku.

### - Volba rovnocenné složky

Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stisknete **ENTER**.

### - Volba podsložky

Zvolte požadovanou složku pomocí tlačítek ▲/▼, potom stisknete **ENTER**.

## Přehrávání MP3/WMA/CD Audio

1. Otevřete zásuvku pro disk. Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.
2. Stiskněte tlačítko ◀/▶ a zvolte si položku Hudobního menu, potom stisknete tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor skladby, potom stisknete tlačítko **ENTER to begin playback of the song**.

### Přehrávání Repeat/Random

Stisknutím tlačítka **REPEAT** změníte režim přehrávání. K dispozici jsou čtyři režimy: **Off** (Vypnuto),

**Track** (Stopa), **Folder** (Složka) a **Random** (Náhodně).

- Off (Vypnuto) (⇄): Běžné přehrávání

- Track (Stopa) (□): Zopakuje aktuální soubor skladby.

- Folder (Složka) (■): Zopakuje soubory skladeb v aktuální složce, které mají stejnou příponu.

- Random (Náhodně) (⇄): Soubory skladeb, které mají stejnou příponu, budou přehrávány v náhodném pořadí.

Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko **REPEAT** dokud Opakování (Repeat): Vypnuto (Off).

### Disky CD-R MP3/WMA

Při přehrávání disků CD-R/MP3 nebo WMA se prosím, řiďte v šesti v ýše uvedenými doporučeními pro CD-R,stejně tak i níže uvedenými poznámkami:

- **Vaše soubory MP3 nebo WMA musí být buď ve formátu ISO 9660 nebo JOLIET.**

Formáty ISO 9660 a Joliet MP3 nebo WMA jsou kompatibilní se systémy Microsoft DOS a Windows a rovněž se systémem Mac od firmy Apple.Tyto dva formáty jsou nejrozšířenější.

- **Když budete pojmenovávat vaše soubory MP3 nebo WMA,tak jim nedávejte delší název než na 8 znaků a jako příponu souboru použijte ".mp3,.wma".**

Obecný název formátu je:Title.mp3 nebo Title.wma. Když dáváte název vašemu souboru,tak se přesvědčte,že nemá více než 8 znaků,že v názvu nejsou mezery a nepoužívejte rovněž speciální znaky včetně : (,/,=,+).

- **Při nahrávání MP3 souborů používejte přenosovou rychlost pro nezkomprimovaný soubor minimálně 128 Kbps.**

Kvalita zvuku MP3 souborů závisí hlavně na poměru zkomprimovaný/nezkomprimovaný soubor,a jak velký tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak potřebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,ktorý převede na MP3 formát,nejméně 128Kbps a to až do hodnoty 160 Kbps.Volba vyšší vzorkovací frekvence,jako např. 192Kbps nebo více v šak velmi zlepší kvalitu zvuku.

- **Při nahrávání souborů WMA používejte přenosovou rychlost nejméně 64Kbps.**

Kvalita zvuku WMA souborů závisí hlavně na poměru zkomprimovaný/nezkomprimovaný soubor,a jak velký tento poměr zvolíte.Abyste dostali zvuk ve kvalitě CD audio,tak potřebujete vzorkovací frekvenci analogového/digitálního signálu,ktorý převede na WMA formát,nejméně 64Kbps a to až do hodnoty 192 Kbps.Na druhé straně,soubory s přenosovou rychlostí pod 64Kbps a více než 192Kbps se nebudou přehrávat správně. Vzorkovací frekvence pro soubory WMA musí být větší než 30 kHz.

- **Nepokoušejte se nahrávat MP3 soubory chráněné autorskými právy.**

Některé "zabezpečené" soubory jsou zašifrované a chráněné kódem,aby se zabránilo nepovolenému kopírování.Jsou to soubory následujících typů: Windows Media™ (registrovaná ochranná známka Microsoft Inc)a SDMI™ (registrovaná ochranná známka The SDMI Foundation).Takovéto soubory nemůžete kopírovat.

- **Důležité :**

V ýše uvedených doporučeních nemohou být brána jako záruka,že DVD-VCR bude přehrávat nahrávky ve formátu MP3,nebo jako záruka kvality zvuku.Vezměte prosím,na vědomí,že určitá technologie a metody nahrávání souborů MP3 na CD-R neumožňují optimální přehrávání těchto souborů na vašem DVD přehrávači (Snížená kvalita zvuku a v některých případech neschopnost přehrávače přečíst tyto soubory).

- Tato jednotka může přehrávat maximálně 3 000 souborů a 300 složek na jednom disku.



## Přehrávání MPEG4

### Funkce přehrávání formátu MPEG4

Soubory AVI se používají k ukládání zvukových dat a dat videa. Přehrávat lze pouze soubory ve formátu AVI s příponami .avi.

1. Otevřete zásuvku pro disk.Vložte disk do zásuvky. Zavřete zásuvku.
2. Stiskněte tlačítko ◀/▶ a zvolte si položku Video menu, potom stiskněte tlačítko ENTER. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor AVI (DivX/XviD) a pak stiskněte tlačítko ENTER. Stisknutím tlačítka ▲/▼, potom stiskněte tlačítko ENTER.

### Repeat a Repeat A-B přehrávání

1. Stiskněte tlačítko REPEAT , pote Stiskněte tlačítka REPEAT nebo ▲/▼ tlačítka pro změnu režimu přehrávání. K dispozici jsou 3 režimy Off, Title a Folder.

- Off

- Title (Titul): zopakuje titul, který je právě přehráván.

- Folder (Složka): Zopakuje soubory AVI v aktuální složce, které mají stejnou příponu.

#### Repeat A-B přehrávání (Pouze DVD-D360K)

1. Stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovládacím.Objeví se obrazovka Repeat.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku REPEAT A-B, potom stiskněte tlačítko ENTER
3. Stiskněte tlačítko ENTER v místě, od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko ENTER v místě, ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).

#### Repeat A-B přehrávání (Pouze DVD-D530K/D530)

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B na dálkovém ovládacím.
  2. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě, od kterého chcete začít opakované přehrávání (A).
  3. Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v místě, ve kterém chcete ukončit opakované přehrávání (B).
- K obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT A-B dokud se na displeji nezobrazí Opakování (Repeat): Vypnuto (Off).

#### Poznámka

- Funkce A-B REPEAT (Opakování A\_B) nedovoluje zvolit bod (B) blíže než 5 sekund přehrávání normální rychlostí za nastaveným bodem (A).

### Popis funkce MPEG4

| Funkce                  | Popis  |
|-------------------------|--|
| Vynechat (◀◀ nebo ▶▶)   | Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶, přejde na další nebo předchozí skladbu.  |
| Najít (◀◀ nebo ▶▶)      | Během přehrávání stiskněte tlačítko SEARCH (◀◀ nebo ▶▶) a stiskněte je ještě jed-nou, pokud chcete vyhledávat rychleji. Umožňuje rychlejší vyhledávání v souboru AVI. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) |
| Pomalé přehrávání videa | Umožňuje pomalejšívyhledávání v souboru AVI. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)   |
| ZOOM                    | X1/X2/X3/X4/Normal v pořadku   |

- Tyto funkce nemusí být k dispozici v závislosti na souboru MPEG4.

### Soubor AVI na disku CD-R

Tato jednotka může přehrávat následující formáty

komprese videa v rámci formátu souboru AVI:

- obsah ve formátu DivX 3.11

- obsah ve formátu DivX 4 (založený na formátu MPEG4 Simple Profile)

- obsah ve formátu DivX 5 (MPEG4 Simple Profile plus další funkce, například obousměrné rámeč. Podporovány jsou i formáty Qpel a GMC.)

- obsah kompatibilní s formátem XviD MPEG4.

### DVD-RW a DVD+R

Podporované formáty souborů DivX:

- Základní formáty DivX - DivX 3.11 / 4.12 / 5.x

- Xvid (video kodek kompatibilní s MPEG4) a DivX Pro

- Přípony souborů: \*.avi, \*.div, \*.divx

Tato jednotka podporuje všechna rozlišení až do následujícího maxima.

| DivX5   |
|---|
| 720 x 480 při 30 snímcích za sekundu<br>720 x 576 při 25 snímcích za sekundu:<br>Maximální přenosová rychlost: 4 Mb/s |

#### Poznámka

- Model DVD-D530K/D530 podporuje rozlišení až do 720x480 při 30 snímcích/sek. nebo 720x576 při 25 snímcích/sek
- Tato jednotka podporuje disky CD-R/RW zap-sané ve formátu MPEG4 v souladu s formátem ISO9660.

## Přehrávání souborů médií pomocí funkce Hostitel USB

Mediální soubory jako obrázky, filmy a hudební skladby uložené v přehrávači MP3, flash disku nebo digitálním fotoaparátu můžete vychutnat ve vysoké kvalitě, když připojíte ukládací zařízení k USB portu na přehrávači DVD

### Použití funkce Hostitel USB

1. Připojte USB zařízení k USB portu na čelním panelu přístroje.
2. Zjeví se obrazovka s USB Menu. Stiskněte tlačítko ◀/▶ a zvolte si položku menu, potom stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte soubor na USB zařízení. Stiskem ENTER otevřete soubor.

#### Poznámka

- S každým stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovládacím se zobrazí rámeček výběru zařízení USB.
- Na displeji se zobrazí "USB".
- V závislosti na velikosti souboru a délce klipu může být doba načítání na USB delší, než při používání média CD nebo DVD.
- Na obrazovce televizoru se objeví USB MENU (Nabídka USB) a spustí se přehrávání souboru.
- Pokud se v jednotce nachází disk, stisknutím tlačítka DVD (DVD-D530K/D530) or USB button (DVD-D360K) přehrávač ukončí nabídku USB a načte disk.

### Bezpečné odebrání USB zařízení

1. Stiskněte DVD tlačítko (DVD-D530K/D530) or USB button (DVD-D360K) pro Návrat do diskové-ho režimu nebo na hlavní obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko a STOP (■).
3. Odpojte USB kabel.

## Přeskočení vpřed/zpět

Během přehrávání stiskněte tlačítko (<<▶▶).

- Pokud se na zařízení nachází více než jeden soubor, je při stisku tlačítka ▶▶ vybrán následující soubor.
- Pokud se na zařízení nachází více než jeden soubor, je při stisku tlačítka <<< vybrán předchozí soubor.

## Rychlé přehrávání

Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko (<<▶▶).

- Po každém stisku jednoho z tlačetek se rychlost přehrávání změní následovně : 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

## Kompatibilní zařízení

1. USB zařízení s podporou režimu Velkokapacitní úložné zařízení USB v1.0 (zařízení, která pracují jako vyjímatelný disk v systému Windows 2000 nebo novějším bez instalace ovladače).
2. Přehrávače MP3: přehrávače MP3 s pevným diskem nebo pamětí flash.
3. Digitální fotoaparáty: Fotoaparáty s podporou režimu Velkokapacitní úložné zařízení USB v1.0
  - Fotoaparáty, které v systému Windows 2000 nebo novějším pracují jako vyjímatelný disk bez instalace ovladače.
4. Flash disky : zařízení s podporou USB 2.0 nebo USB 1.1.
  - Při připojení zařízení USB 1.1 může být kvalita přehrávání snížena.
5. Čtečky karet připojené přes USB: čtečky karet s podporou jednoho i více formátů
  - Některé modely čteček karet nemusí být podporovány.
  - Pokud je ve čtečce karet s podporou více formátů vloženo současně více paměťových karet, může dojít k problémům.
6. Pokud používáte prodlužovací USB kabel, nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
  - Funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporována.
  - Nejsou podporovány digitální fotoaparáty, které využívají protokol PTP nebo které vyžadují instalaci dodatečných programů při připojení k PC.
  - Není podporováno zařízení, které používá systém souborů NTFS. (Je podporován pouze systém souborů FAT 16/32 (Tabulka přiřazení souborů 16/32)).
  - Některé MP3 přehrávače nemusí při připojení k tomuto produktu fungovat v závislosti na velikosti sektoru jejich systému souborů.
  - Funkce USB HOST není podporována, pokud je připojen produkt, který přenáší soubory médií pomocí programu výrobce.
  - Nefunguje se zařízeními Janus MTP (Media Transfer Protocol).
  - Funkce USB Host tohoto produktu nepodporuje všechna zařízení USB.
  - USB hostitel nepodporuje USB pevné disky (HDD).

## CD Ripping

Tato funkce vám umožňuje zkopírovat audio soubory z disku na zařízení USB ve formátu MP3. Otevřete příhrádku disku, vložte audio CD (CD DA) a příhrádku uzavřete. Připojte USB zařízení k USB portu na čelním panelu přehrávače. Stisknutím tlačítka **DVD (DVD-D530K/D530)** or **USB but ton (DVD-D360K)**.

1. Když je přístroj v režimu zastavení, stiskem tlačítka **TOOLS** zobrazte obrazovku Ripping (Ukládání zvukových stop).
2. Stiskněte tlačítka ▲/▼ Výběr požadovaných souborů, poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro označení všech souborů, které chcete kopírovat.
  - Pro zrušení označení souborů ke kopírování stiskněte ještě jednou tlačítko **ENTER**.
3. Stiskem tlačítka ◀ nebo ▼ vyberte z nabídky ukládání zvukových stop položku **START**, a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.  
Ripovací menu obsahuje následující tlačítka :

- Mode (Fast/Normal)
- Bitrates (Datové toky), stiskem **ENTER** přepínejte mezi hodnotami 128kbps → 192kbps → 128kbps.
- Device selection (Výběr zařízení), stiskem **ENTER** přepínejte mezi zařízeními (max. 4 zařízení)
- Select (Výběr) nebo Unselect (Zrušení výběru), stiskem **ENTER** přepínejte mezi možnostmi Select all (Vybrat vše) a Select none (Nevybrat nic).
- Start ripping (Spuštění ukládání), stiskem **ENTER** spustíte proces ukládání zvukových stop.

### Poznámka

- Chcete-li zrušit probíhající kopírování, stiskněte tlačítko pro **ENTER**.
- Pro návrat na obrazovku CDDA opět stiskněte tlačítko **TOOLS**.
- Při ripování disku CD bude přehrávač automaticky v režimu přehrávání.
- Vzhledem k tomu, že ukládání zvukových stop probíhá 2,6 násobkem normální rychlosti přehrávání.
- Ripovat lze pouze disky audio CD (CD DA).
- Tlačítko **USB** nefunguje, když jste v Ripovacím menu.
- Funkce ripování disků CD nemusí být pro některé přehrávače MP3 podporována.

## Přehrávání obrázků CD

1. Zvolte požadovanou složku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázků v nabídce klipů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

### Poznámka

- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte do nabídky klipů.
- Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografií přímo, nezobrazí nabídku klipů.

### Otočení

- Stiskněte tlačítko **TOOLS** a zvolte si položku Rotate, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Po každém stisku tlačítka ◀/▶ se obraz otočí o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
- Při každém stisku tlačítka ▲ se obraz otočí vzhůru nohama.
- Při každém stisku tlačítka ▼ se obraz otočí zrcadlově.

### Zvětšení

- Stiskněte tlačítko **TOOLS** a zvolte si položku Zoom, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Po každém stisknutí tlačítka s číslem **ENTER** se obrázek zvětší. Režim zvětšení X1-X2-X3-X4-X1.

### Prezentace

- Při stisknutí **Play** u souboru Jpeg se obrázek zvětší nacílou obrazovku a automaticky se spustí slide show.

### Poznámka

- V závislosti na velikosti souboru se může doba mezi zobrazením jednotlivých obrázků lišit od nastaveného časového intervalu.
- Pokud nestisknete žádné tlačítko, spustí se prezentace ve výchozím nastavení automaticky přibližně za deset sekund.

## Přehrávání Picture CD pro HD-JPEG (Pouze DVD-D530K/DVD-D530)

Je třeba připojit se k zařízení HDMI nebo DVI. Rozlišení musí být nastaveno na hodnotu 720p/1080i/1080p a zařízení HDJPEG musí být v režimu HD

1. Zvolte požadovanou složku.
2. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte soubor obrázku v nabídce klipů a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
  - Stisknutím tlačítka **STOP** (■) se vrátíte do nabídky klipů.

- Při přehrávání disku CD Kodak Picture zobrazí jednotka fotografie přímo, nezobrazí nabídku klípu.

#### - Otočení

Stiskněte tlačítko **TOOLS** a zvolte si položku Rotate, potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ◀/▶ otočíte obrázovku o 90 stupňů doprava.

#### - Přeskočit obrázek

Stisknutím tlačítka |◀◀ nebo ▶▶| vyberte předchozí nebo další obrázek.

#### - Zvětšení

Stiskněte tlačítko **TOOLS** a zvolte si položku Zoom, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

Po každém stisknutí tlačítka s číslem ENTER se obrázek zvětší. Režim zvětšení X1-X2-X3-X4-X1.

#### - Prezentace

Stisknutím tlačítka PLAY (▶) spustíte funkci SLIDE.

Stisknutím tlačítka PAUSE (||) ukončíte funkci SLIDE. **Press PLAY button to continue slide show.**

#### Poznámka

- V závislosti na velikosti souboru se může doba mezi zobrazením jednotlivých obrázků lišit od nastaveného časového intervalu.

- Tento obrázek se může zobrazit v menší velikosti v závislosti na velikosti obrázku při zobrazení obrázku v režimu HD-JPEG.

- Pokud chcete přehrávat obrázky ve formátu JPEG s rozlišením vyšším než 720x480 obrazovch bodů, doporučujeme nastavit "BD Wise" na "Off" (Vyp.).

### MP3-JPEG Přehrávání

1. Nabídku soubory MP3 zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro návrat na obrazovku s nabídkou, stiskněte tlačítko pro **RETURN** nebo tlačítko **MENU**.
2. Nabídku soubory JPEG zvolíte stisknutím tlačítek ◀/▶, potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Nabídku soubory Menu s fotografiemi zvolíte stisknutím tlačítek ▲/▼, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do nabídky klípu .

#### Poznámka

MP3 es JPEG állományokat is tartal\$maz

### Disky CD-R JPEG

- Přehrát můžete pouze soubory s příponou ".jpg" a ".JPG"
- Pokud není disk uzavřen, tak může trvat del ší dobu, než začne přehrávání a nemusí se přehrát všechny zaznamenané soubory.
- Přehrávat se dají pouze CD-R disky se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 a Joliet.
- Název souboru JPEG nesmí být del ší než 8 znaků a nesmí obsahovat mezeru nebo speciální znaky (.,/,:=,+).
- Dají se přehrávat pouze těsně za sebou zapsané relace v discích vypálen ých jako multisession. Pokud je v disku typu multisession prázdn ýsegment, tak se disk přehraje pouze k tomuto prázdnému segmentu.
- Na jeden disk CD lze uložit maximáln ě 500 obrázků .
- Doporučujeme disky CD Kodak Picture.
- Při přehrávání Kodak Picture CD budou přehrávány pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- Disk CD Kodak Picture: Soubory JPEG ve složce obrázků lze přehrát automaticky.
- Disk CD Konica Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klípu .
- Disk CD Fujii Picture: Pokud chcete zobrazit obrázek, vyberte soubory JPEG v nabídce klípu .

- Disk CD QSS Picture: Jednotka nemusí přehrát disk CD s obrázky QSS.

- Pokud počet souborů na jednom disku přesáhne 500, lze přehrát pouze 500 souborů JPEG.

- Pokud počet složek na jednom disku přesáhne 500, lze přehrát pouze soubory JPEG ve 500 složkách.

## Funkce karaoke (Pouze DVD-D530K/ DVD-D360K)

### Funkce karaoke

#### A funkció k használatához

1. Připojte svorky smíšeného zvukového výstupu k televizoru nebo zesilovači.
2. Připojte zástrčku mikrofonu do konektoru Mic (mikrofon) a nastavte Partitura Karaoke na Zapnuto. Když je připojený mikrofon a je zapnutá Partitura Karaoke, je možné použít funkce karaoke.

#### Partitura Karaoke/Hlasitostmikrofonu/Ovládání tlačítky (Tónové ovládání)

1. Přehrání disku karaoke obsahujícího požadované skladby.  
Stiskněte tlačítko **KARAOKE (▼)** potom stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **ECHO, VOL** nebo **KEY**.
2. Stiskem tlačítek ◀/▶ vyberte požadovanou položku.

#### Partitura Karaoke

Partitura se zobrazí, když :

1. Mikrofon je připojený a je zapnutá partitura Karaoke.
2. Na konci každé kapitoly/titulu na disku karaoke.
  - Pokud disk DVD karaoke obsahuje libovolné informace o jednotce s partiturou.
  - V případě VCD zařízení nedokáže rozlišit mezi tvrdým karaoke a filmy a partitura se zobrazí vždy.
3. Partitura Karaoke se zobrazí na konci jednotlivých kapitol/titulů přibližně na 6 sekund.

#### Karaoke Sound Recording

1. Insert USB storage media into USB jack and then connected the microphone plug to Mic.
2. To star karaoke recording, choose one of VCD/DVD/SVCD file, then press **RECORD** button.
3. When recording, user can only press **STOP** button and **PAUSE** button to cancel the recording.
4. If user do cancelation, then file result will be saved.

#### Poznámka

- Pokud při používání funkce karaoke slyšíte zvukovou zpětnou vazbu (pískání), přemístěte mikrofon dále od reproduktorů, nebo snižte hlasitost mikrofonu nebo reproduktorů.
- Při přehrávání disků MP3, WMA, LPCM nelze funkci karaoke používat.
- Když je připojen mikrofon, digitální zvukový výstup nelze použít.
- Zvuk z mikrofonu vychází pouze z výstupu analogového zvuku.
- Pokud je ke konektoru na čelním panelu připojen mikrofon, 5.1kanálový zvuk se automaticky přepne na dvoukanálový. Tento stav nelze změnit, dokud není mikrofon odpojen.

# Změna nabídky setup (nastavení)

## Použití nabídky Setup (Nastavení)

Nabídka Setup (Nastavení) umožňuje přizpůsobit přehrávač DVD tím, že poskytuje možnost výběru různých jazykových předvoleb, nastavení rodič ovské úrovně a dokonce úpravu přehrávače podle typu používané televizní obrazovky.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte nabídku Setup (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** získáte přístup k různým funkcím. Stisknutím tlačítek **▶** nebo **ENTER** získáte přístup k podřízeným funkcím.
4. Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení po dokončení úprav, stiskněte znovu tlačítko **RETURN**.

## Nastavení Možností zobrazení

Možnosti nastavení umožňují nastavit různé funkce videa přehráv. če.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **DISPLAY**, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.

### Nastavení BD Wise (Pouze DVD-D530K/DVD-D530)

Když je přehrávač připojen k televizoru Samsung, který podporuje "BD-Wise", můžete si vychutnat optimalizovanou kvalitu obrazu nastavením funkce "BD Wise" na "On" (Zap.).

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **DISPLAY**, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **BD WISE**, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **ON/OFF**, potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

#### Poznámka

- Tato možnost lze změnit, pouze pokud televizor podporuje BD Wise.
- V Uživatelské příručce k televizoru zjistíte, zda televizor podporuje funkci Progressive Scan (Progressivní snímání). Pokud je tato funkce podporována, vyhledejte v uživatelské příručce k televizoru informace týkající se nastavení funkce Progressive Scan v systému nabídek televizoru.
- Pokud není výstup Video správně nastaven na výstup DVI, může být zobrazení blokováno.
- Rozlišení, která jsou k dispozici pro výstup HDMI, závisí na připojeném televizoru nebo projektoru. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k televizoru nebo projektoru.
- Jestliže se rozlišení změní během přehrávání, může trvat několik sekund, než se zobrazí normální obraz.
- Pokud nastavíte rozlišení výstupu HDMI na hodnotu 720p, 1080p nebo 1080i, poskytnete výstup HDMI lepší kvalitu obrazu.
- Pokud chcete přehrávat obrázky ve formátu JPEG s rozlišením vyšším než 720x480 obrazových bodů, doporučujeme nastavit "BD Wise" na "Off" (Vyp.).

## Nastavení Možností Zvuku

Možnosti zvuku umožňují nastavit stav zvukového zařízení a zvuku v závislosti na používaném zvukovém systému.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **AUDIO**, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.

#### Poznámka

- Při přehrávání disku se zvukem MPEG v bitovém toku nemusí být na koaxiálním konektoru zvukový výstup, v závislosti na AV přijímači.
- Když přehráváte disk, není k dispozici analogový výstup.
- I v případě, že je funkce PCM Down sampling (Převzorkování PCM) nastavena na hodnotu Off (Vyp.)
  - Některé disky odešlou digitálními výstupy pouze převzorkovaný zvuk.

#### HDMI (Pouze DVD-D530K/DVD-D530)

- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými vícekanálovými formáty (Dolby Digital, MPEG), je třeba nastavit funkci Digital Audio na hodnotu PCM.
- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi vyššími než 48 kHz, je třeba nastavit funkci PCM Down sampling na hodnotu On (Zap.).

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol zdvojených D jsou ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.

"DTS Digital Out" jsou ochrannými známkami firmy Digital Theater Systems, Inc.

## Nastavení možností volby systému

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **SYSTEM**, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.

### Nastavení Anynet+(HDMI-CEC) (Pouze DVD-D530K/DVD-D530)

Funkci Anynet+ lze použít pro ovládání přístroje pomocí dálkového ovládacím k televizoru Samsung, když připojíte DVD D530K/D530 k televizoru SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (Tato možnost je dostupná pouze pro televizory SAMSUNG, které podporují Anynet+.)

Při připojování DVD D530K/D530 k televizoru Samsung s podporou Anynet+ vyberte On (Zapnuto.)

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka **◀/▶** vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **SYSTEM**, potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
3. Stiskněte tlačítko **▲/▼** a zvolte si položku **ANYNET+(HDMI-CEC)** potom stiskněte tlačítko **▶** nebo **ENTER**.
4. Na přehrávači DVD nastavte funkci Anynet+(HDMI-CEC) na "On" (Zapnuto) a stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Další informace najdete v příručce k vašemu televizoru.)

#### Poznámka

- Stikem tlačítka PLAY na přístroji během sledování televizního vysílání se obrazovka televizoru přepne na obrazovku přehrávání.
- Pokud při vypnutém televizoru spustíte přehrávání DVD, televizor se zapne.
- Pokud vypnete televizor, přehrávač DVD se automaticky také vypne.
- Pokud během přehrávání disku přepnete zdroj televizoru z HDMI na jiný zdroj (Kompozitní, Komponentní apod.), přehrávání disku v přehráči DVD se zastaví. V závislosti na navigaci podporované daným diskem DVD je však možné, že přehrávání bude pokračovat.

## Nastavení jazykových funkcí

Pokud nastavíte menu disku, audio a jazyk titulků předem, tak se tato volba automaticky aplikuje při každém sledování filmu.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **LANGUAGE**, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.

#### Poznámka

- Jazyk bude vybrán a obrazovka se vrátí k nabídce Language Setup (Nastavení jazyka).
- Chcete-li zrušit zobrazení nabídky nastavení, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Pokud vybraný jazyk není zaznamenan na disku, bude vybrán původní, předem zaznamenaný jazyk.
- Zvolte **Original**, pokud chcete, aby přednostně nastavený jazyk zvukové stopy byl ten, ve kterém je nahrán disk.
- Zvolte **Automatic**, pokud chcete, aby přednostně nastavený jazyk titulků byl ten, ve kterém je nahrán disk.
- Některé disky nemusí obsahovat vybraný jazyk jako původní jazyk. V takovém případě bude disk používat své původní jazykové nastavení.

## Nastavení možností volby bezpečnosti

A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél működik. Segítségével letilthatja a nem gyerekeknek való filmeket. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatárbe-sorolási szint van.

### A korhatárbesorolási szint beállítása és a jelszó módosítása

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **SECURITY**, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**. Zadejte své heslo.
3. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **PARENTAL/ CHANGE PASSWORD**, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou úroveň frekvence a pak stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.  
např. nastavení v **Kids Safe**.  
- Pokud například nastavíte hodnotu do Kids Safe, nebudou disky obsahující úroveň 2 nebo vyšší nebudou přehrávány.
5. Zadejte své heslo. Pokud je to poprvé, zadejte 0000. Pak zadejte nové heslo. Nové heslo musí být jiné než čísla 0000 pro aktivaci funkce rodičovské kontroly. Zadejte své nové heslo.

#### Úrovně bezpečnosti:

- ① KID SAFE
- ② G (General Audiences): Bez věkového omezení
- ③ PG (Parental Guidance suggested) : Některé scény nemusí být vhodné pro malé děti.
- ④ PG 13 (PG-13 Parents strongly cautioned) : Některé scény nemusí být vhodné pro děti mladší 13 let.
- ⑤ PGR (Parental Guidance Recommended) : Nemusí jít nutně o scény nevhodné pro děti, ale je na místě opatrnost, rodiče a dozor by měli dohlížet na mladší diváky.
- ⑥ R (Restricted) : Diváci mladší 17 let by měli být doprovázeni dospělým.
- ⑦ NC17 (NC-17) : Nepřístupné do 18 let.
- ⑧ ADULT

#### Poznámka

- Pokud jste heslo zapomněli, najdete informace v části Zapomněli jste heslo v kapitole Odstraňování závad.

## Nastavení rámcových možností volby

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **GENERAL**, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou položku, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.

## Nastavení podporných možností volby

Podporné možnosti volby Vám umožní zkontrolovat informace ohledem multimediálního přehrávače, například číslo modelu, verzi software. Verzi a sériové číslo naleznete na zadní straně multimediálního přehrávače.

1. Po přepnutí jednotky do režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte nabídku **SETTINGS** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a zvolte si položku **SUPPORT**, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.
3. Vyberte **PRODUCT INFORMATION** položku, potom stiskněte tlačítko ▶ nebo **ENTER**.

# Všeobecné informace

## Odstraňování závad

Před vyžádáním služby (odstranění ní potíží) zkontrolujte následující skutečnosti.

| Problém                           | Akce   |
|-----------------------------------|--|
| Obrazovka je zablouknutá.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko ►II po dobu delší než 5 sekund, v době, kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení se vrátí na standardní nastavení výrobce.</li> </ul>   |
| Zapomněli jste heslo              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko ►II po dobu delší než 5 sekund, v době, kdy v přístroji není vložen disk. Veškeré nastavení včetně hesla se vrátí na standardní nastavení výrobce. Tento postup použijte pouze v případě nutnosti.</li> </ul>  |
| Není k dispozici výstup HDMI.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je pro výstup videa aktivován režim HDMI.</li> <li>Zkontrolujte připojení mezi televizorem a zdílkou HDMI přehrávače DVD.</li> <li>Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje tento přehrávač DVD 480p/576p/720p/1080i/1080p.</li> </ul>   |
| Nenormální obrazovka výstupu HDMI | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se na obrazovce zobrazí zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje režim HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).</li> </ul>   |
| Vibrace výstupu HDMI.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte správné nastavení televizoru</li> <li>K jevu vibrací obrazovky může dojít, pokud je frekvence snímků pro výstup 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) převedena z 50 Hz na 60 Hz.</li> <li>Vyhledejte informace v uživatelské příručce k televizoru.</li> </ul> |

## Technické údaje

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Obecné       | Požadavky na napájení                  | AC 110-240V ~ 50/60 Hz   |
|              | Spotřeba energie                       | Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu  |
|              | Hmotnost                               | 1.2 Kg   |
|              | Velikost                               | 360 mm (Sz) x 207 mm (Mé) x 42 mm (Ma)   |
|              | Rozsah provozní teploty                | +5°C to +35°C  |
|              | Rozsah provozní vlhkosti               | 10 % to 75 %   |
| Video Output | Kompozitní video                       | 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)  |
|              | Zdířka SCART<br>(Pouze DVD-D530/D360K) | R(červená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>G (zelená) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>B (modrá) : 0.7 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>Kompozitní video : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>Signál jasu : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>Signál barev : 0.3 Vp-p (výkon 75 Ω) |
|              | Komponentní video                      | Y : 1.0 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>Pr : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω)<br>Pb : 0.70 Vp-p (výkon 75 Ω)  |
|              | HDMI<br>(Pouze DVD-D530K/D530)         | 480p/576p. 720p. 1080i, 1080p  |
|              | Vstupní konektor                       | RCA,<br>SCART (Pouze DVD-D530/D360K)   |
| Audio Output | Maximální výkon                        | 2Vrms  |
|              | Frekvenční odezva                      | 20 Hz až 20 kHz  |
|              | Digitální vstup zvuku                  | Koaxiální konektor (S/PDIF)  |

Memo

---



### Správná likvidace vrobku (Elektrick a elektronck odpad)



Toto označení na vrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že vrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobem nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu požádat informace, kde a jak mohou tyto vrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento vrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



### Správná likvidace baterií v tomto vrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto vrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahují rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

### Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

| Region               | Area              | Contact Center ☎  | Web Site   |
|----------------------|-------------------|---|--|
| North America        | Canada            | 1-800-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/ca   |
|                      | Mexico            | 01-800-SAMSUNG (726-7864)   | www.samsung.com/mx   |
|                      | U.S.A.            | 1-800-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/us   |
|                      | Argentina         | 0800-333-3738   | www.samsung.com/ar   |
|                      | Brazil            | 0800-324-421 4004-0000  | www.samsung.com/br   |
|                      | Chile             | 800-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/cl   |
|                      | Nicaragua         | 00-1800-5077267   | www.samsung.com/latin  |
|                      | Honduras          | 800-7919267   | www.samsung.com/latin  |
|                      | Costa Rica        | 0-800-507-7267  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Ecuador           | 1-800-726-7267  | www.samsung.com/latin  |
| Latin America        | El Salvador       | 800-6225  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Guatemala         | 1-800-299-0013  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Jamaica           | 1-800-234-7267  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Panama            | 800-7267  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Puerto Rico       | 1-800-842-3180  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Rep. Dominica     | 1-800-751-2676  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Venezuela         | 0-800-100-5303  | www.samsung.com/latin  |
|                      | Colombia          | 01-8000112112   | www.samsung.com.co   |
|                      | Belgium           | 02 201 2418   | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| Europe               | Czech Republic    | 800-SAMSUNG (800-726786)  | www.samsung.com/cz   |
|                      | Denmark           | 8-SAMSUNG (7267864)   | www.samsung.com/dk   |
|                      | Finland           | 30-6227 515   | www.samsung.com/fi   |
|                      | France            | 01 4983 0000  | www.samsung.com/fr   |
|                      | Germany           | 01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)   | www.samsung.de   |
|                      | Hungary           | 06-80-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/hu   |
|                      | Italy             | 800-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/it   |
|                      | Luxemburg         | 02 261 03 710   | www.samsung.com/lu   |
|                      | Netherlands       | 1-800-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)   | www.samsung.com/nl   |
|                      | Norway            | 3-SAMSUNG (7267864)   | www.samsung.com/no   |
| CIS                  | Poland            | 0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33  | www.samsung.com/pl   |
|                      | Portugal          | 80820-SAMSUNG (726-7864)  | www.samsung.com/pt   |
|                      | Slovakia          | 0800-SAMSUNG (726-7864)   | www.samsung.com/sk   |
|                      | Spain             | 902-1-SAMSUNG (902 172 678)   | www.samsung.com/es   |
|                      | Sweden            | 0771 726 7864 (SAMSUNG)   | www.samsung.com/se   |
|                      | U.K.              | 0845 SAMSUNG (7267864)  | www.samsung.com/uk   |
|                      | Eire              | 0818 717 100  | www.samsung.com/ie   |
|                      | Austria           | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)  | www.samsung.com/at   |
|                      | Switzerland       | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min)  | www.samsung.com/ch<br>www.samsung.com/ch_fr (French)         |
|                      | Russia            | 8-800-555-55-55   | www.samsung.ru   |
| Asia Pacific         | Kazakhstan        | 8-10-800-500-55-500   | www.samsung.com/kz_ru  |
|                      | Uzbekistan        | 8-10-800-500-55-500   | www.samsung.com/kz_ru  |
|                      | Kyrgyzstan        | 00-800-500-55-500   | www.samsung.com/kz_ru  |
|                      | Tadikistan        | 8-10-800-500-55-500   | www.samsung.com/kz_ru  |
|                      | Ukraine           | 8-800-502-0000  | www.samsung.ua   |
|                      | Belarus           | 810-800-500-55-500  | www.samsung.com/ua_ru  |
|                      | Moldova           | 800-800-500-55-500  | www.samsung.com/ua_ru  |
|                      | Lithuania         | 8-800-77777   | www.samsung.com/lt   |
|                      | Latvia            | 8000-7267   | www.samsung.com/lv   |
|                      | Estonia           | 800-7267  | www.samsung.com/ee   |
| Middle East & Africa | Australia         | 1300 362 603  | www.samsung.com/au   |
|                      | New Zealand       | 0800-SAMSUNG (0800 726 786)   | www.samsung.com/nz   |
|                      | China             | 400-810-5858, 010-6475 1880   | www.samsung.com/cn   |
|                      | Hong Kong         | 3698-4698   | www.samsung.com/hk_en/<br>www.samsung.com/hk_en/             |
|                      | India             | 3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282  | www.samsung.com/in   |
|                      | Indonesia         | 0800-112-8888   | www.samsung.com/id   |
|                      | Japan             | 0120-327-527  | www.samsung.com/jp   |
|                      | Malaysia          | 1800-88-9999  | www.samsung.com/my   |
|                      | Philippines       | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777 | www.samsung.com/ph   |
|                      | Singapore         | 1800-SAMSUNG (726-7864)   | www.samsung.com/sg   |
| Asia Pacific         | Thailand          | 1800-29-3232, 02-689-3232   | www.samsung.com/th   |
|                      | Taiwan            | 0800-329-999  | www.samsung.com/tw   |
|                      | Vietnam           | 1 800 588 889   | www.samsung.com/vn   |
|                      | Turkey            | 444 77 11   | www.samsung.com/tr   |
|                      | South Africa      | 0860-SAMSUNG (726-7864)   | www.samsung.com/za   |
|                      | U.A.E.            | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726   | www.samsung.com/ae   |