

## Connect Station CS100 Začínáme



- Popisy uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k únoru 2015. Informace o kompatibilitě s produkty uvedenými na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon.
- Rozhraní nebo funkce tohoto produktu mohou být změněny pro účely vylepšení produktu nebo aktualizace firmwaru. V takovém případě se příklady obrazovek nebo pokynů uvedené v tomto návodu mohou lišit od obrazovek nebo pokynů pro skutečný produkt.

Návod k použití, který zohledňuje vylepšení nebo aktualizaci firmwaru, naleznete na webu společnosti Canon.

# Obsah

- 1. Vítejte
- 2. Obsah balení
- 3. Seznámení se zařízením CS100
- 4. Dálkové ovládání
- 5. Připojení zařízení CS100
- 6. Počáteční nastavení
- 7. Domovská obrazovka
- 8. Import snímků a videí

## Získejte kompletní příručku

Další informace najdete v podrobné příručce online


- Prohlížení snímků, alb, zařízení nebo měsíce pořízení
- Vytváření a prohlížení alb
- Tisk snímků
- Použití s webovým prohlížečem
- Přenos a sdílení snímků a videí
- Kontrola a změna nastavení
- Referenční informace




[canon.cz/cs100-manual](https://canon.cz/cs100-manual)

# 1. Vítejte


Objevte snadný způsob, jak ukládat, prohlížet a sdílet fotografie z domova. Přeneste svá nejnovější dobrodružství z NFC fotoaparátu jediným klepnutím nebo jednoduše nahrávejte snímky z telefonu, tabletu nebo paměťové karty. Potom si je vychutnejte v kvalitě Full HD na televizoru a sdílejte online s přáteli.

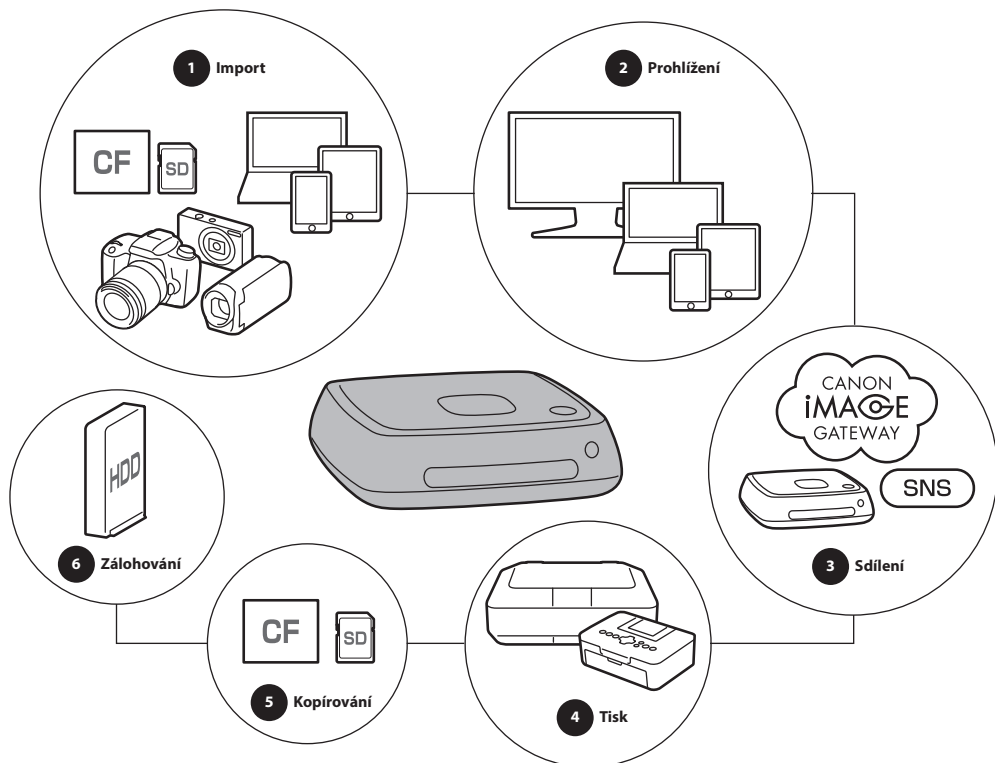

## 2. Obsah balení




**Connect Station CS100**  
(se zakrytým slotem karty)



**Dálkové ovládání**




**Baterie pro dálkové ovládání**  
(dvě baterie AAA/R03)



**Napájecí adaptér**

### 3. Seznámení se zařízením CS100

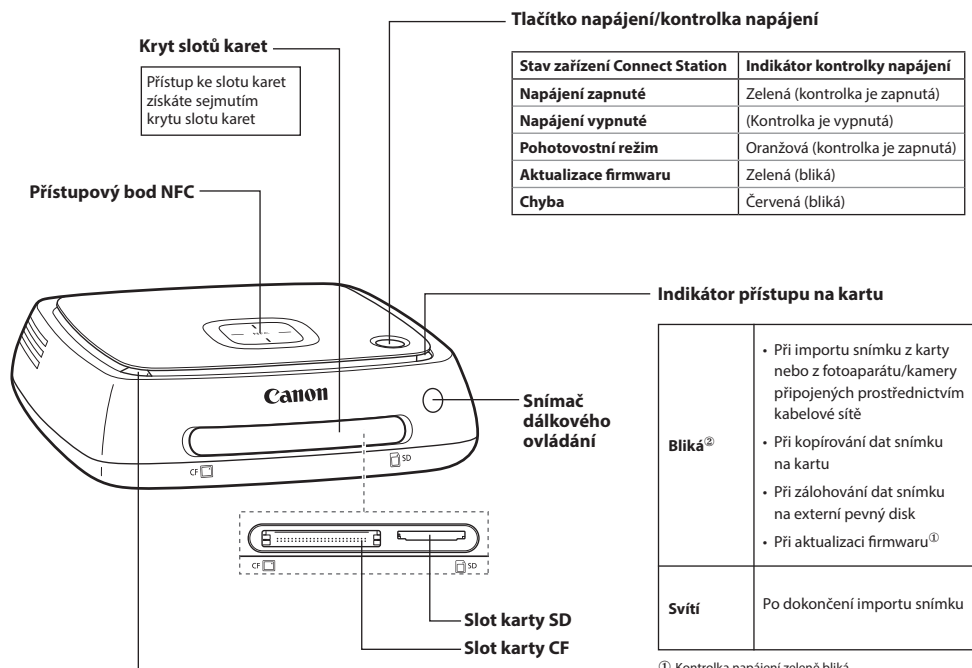

#### Wi-Fi/Indikátor Wi-Fi/nového obrázku


<b>Bliká</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při importu snímku z fotoaparátu nebo kamery připojených prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.</li> <li>Když jsou k dispozici nové snímky<sup>①</sup></li> <li>Po přijetí snímků z jiného zařízení Connect Station<sup>①</sup></li> <li>Při přiložení zařízení k připojovacímu bodu NFC a navázání komunikace</li> <li>Po aktualizaci firmwaru<sup>②</sup></li> </ul>
--------------	---

① Výběrem možnosti **New images received/Přijaty nové snímky** na domovské obrazovce kontrolku vypnete.

② Kontrolka napájení zeleně bliká.

① Kontrolka napájení zeleně bliká.

② Kontrolka zůstane po zpracování rozsvícená.

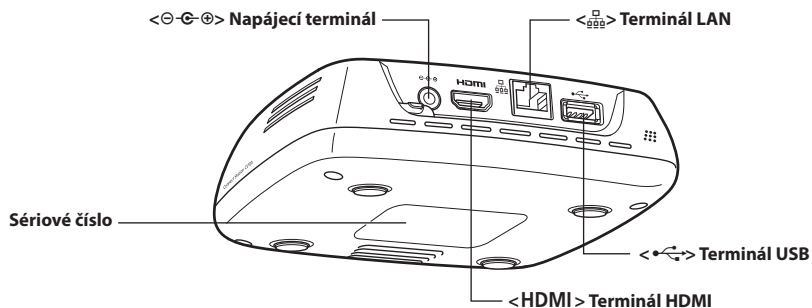

## 4. Dálkové ovládání

### Vysílač dálkového ovládání

**<HOME> Tlačítko Domů**  
Zobrazí se domovská obrazovka.


**<SET> Tlačítko Nastavit**  
Použijí se vybrané položky.

**<BACK> Tlačítko Zpět**  
Návrat na předchozí obrazovku

**<MENU> Tlačítko Menu**  
Zobrazí se obrazovka nabídky.




### Dálkové ovládání využívá dvě baterie AAA/R03 (součástí balení)



1


Otevřete kryt prostoru pro baterii vložením mince nebo jiného podobného předmětu do drážky krytu a otočením.



2

Vložte baterie do prostoru pro baterie a ověřte, zda je jejich polarita správná, pak zavřete kryt.


## 5. Připojení zařízení CS100

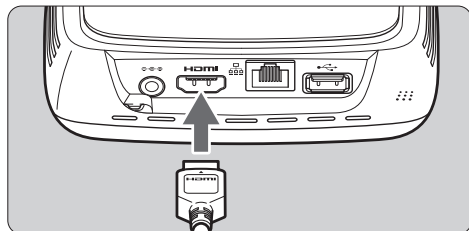

1

### Připojte kabel HDMI k zařízení Connect Station


Zapojte konektor kabelu do terminálu HDMI zařízení Connect Station. Připojte kabel HDMI k televizoru.

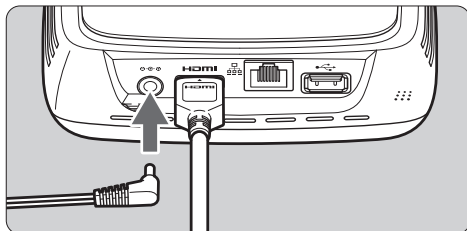

2


### Připojte k zařízení Connect Station zástrčku DC

Připojte zástrčku kabelu DC propojky k napájecímu terminálu zařízení Connect Station tak, aby kabel zástrčky směřoval ven (viz obrázek). Udělejte to před zapojením k síťovému napájení.

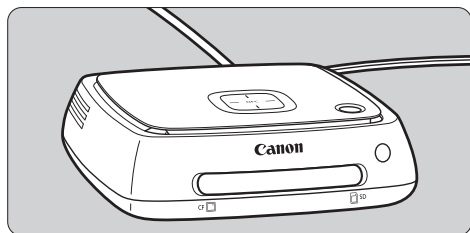

3

**Zapněte televizor a jeho přepnutí na vstup videa vyberte připojený konektor**

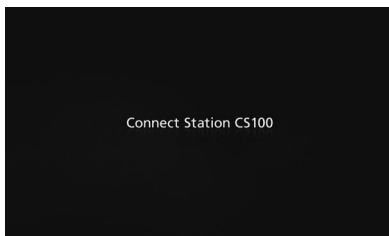



4

**Zapněte zařízení Connect Station**

- Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení Connect Station.
- Připojení je dokončeno, když se na obrazovce zobrazí **Connect Station CS100**.
- Při prvním zapnutí napájení se kontrolka napájení změní z oranžové na zelenou a zobrazí se obrazovka úvodního nastavení. (Spuštění zařízení Connect Station trvá přibližně minutu)

## Připojení prostřednictvím kabelové sítě LAN


Při připojování zařízení Connect Station k síti prostřednictvím kabelové sítě LAN propojte zařízení Connect Station a router připojený k Internetu prostřednictvím kabelu LAN (dostupný v obchodech).

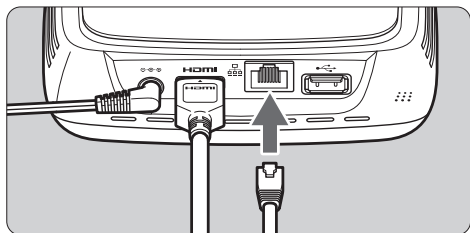

## 6. Počáteční nastavení


Za použití obrazovky televizoru a dálkového ovládání zařízení Connect Station proveďte se zařízením následující akce.

- Je-li zařízení Connect Station připojeno prostřednictvím kabelové sítě LAN, obrazovky uvedené v kroku 3 a 4 se nezobrazí.

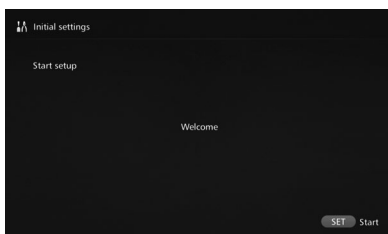

1


**Stiskněte tlačítko <SET>.**

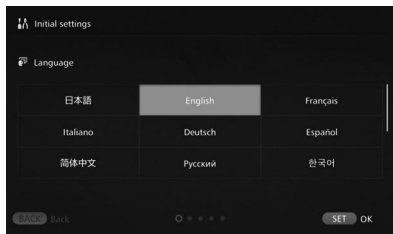

2

**Vyberte jazyk.**

- Stisknutím tlačítka <⬅️> vyberte jazyk a stiskněte tlačítko <SET>.
- V závislosti na vybraném jazyce se může zobrazit obrazovka s výzvou k výběru země nebo regionu. Nejprve vyberte oblast a pak zemi nebo region.

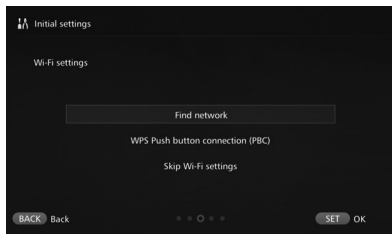

3

**Vyberte položku.**

- Vyberte položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte vhodný krok pro položku.
- **Find network/Vyhledat síť:** Přejděte ke kroku 4-A.
- **WPS Push button connection (PBC)/Automatická konfigurace připojení WPS (PBC):** Přejděte ke kroku 4-B.
- **Skip Wi-Fi settings/Přeskočit nastavení Wi-Fi:** Přejděte ke kroku 5.
- Je-li zařízení Connect Station připojeno prostřednictvím kabelové sítě LAN, tato obrazovka se nezobrazí. Přejděte ke kroku 5.


4A

**Find network/Vyhledat síť.**

Před navázáním připojení ověřte, zda máte následující informace:


- Název přístupového bodu (SSID)
- Šifrovací klíč (heslo) zadaný pro přístupový bod

\* Informace o názvu přístupového bodu (SSID) a šifrovacím klíči (heslo) naleznete v návodu k použití přístupového bodu.

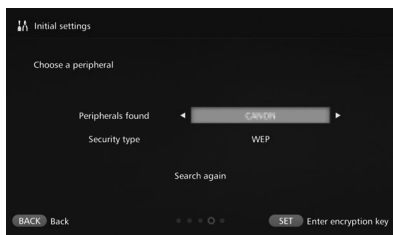

**Vyberte název přístupového bodu (SSID), ke kterému se chcete připojit.**

- Stisknutím tlačítek <⬅️> <▶️> vyberte název přístupového bodu (SSID) v nabídce **Peripherals found/Nalezená periferní zařízení** a stiskněte tlačítko <SET>.
- Je-li vybrána možnost **Enter manually/Zadat ručně**, zadejte na obrazovce pro zadávání název přístupového bodu (SSID).

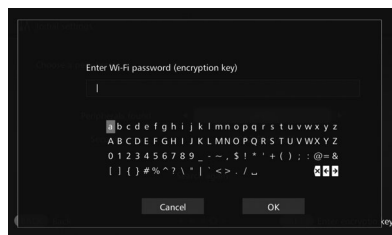

**Zadejte šifrovací kód (heslo).**



- Pomocí tlačítek <⬅️> <▶️> vyberte znak a stisknutím tlačítka <SET> jej zadejte.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **OK** a poté <SET>. Počkejte na dokončení připojení.
- Tato obrazovka se nezobrazí, když se připojujete k nešifrovanému přístupovému bodu.
- Po dokončení připojení se zobrazí obrazovka **Set date/time/Nastavit datum/čas**.

48

### WPS Push button connection (PBC)/Automatická konfigurace připojení WPS (PBC).

Nejprve zkontrolujte, zda přístupový bod, který chcete použít, podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Jakmile se zobrazí obrazovka vpravo, stiskněte tlačítko WPS přístupového bodu.
- Podrobnější informace o umístění tohoto tlačítka a o tom, jak dlouho je třeba je přidržet, naleznete v návodu k použití daného přístupového bodu.
- Po dokončení připojení se zobrazí obrazovka **Set date/time/ Nastavit datum/čas**.

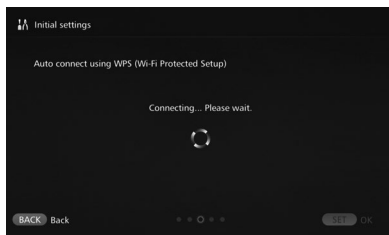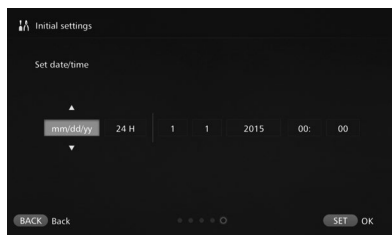

5

### Nastavte datum a čas.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte položku, kterou chcete změnit, a stisknutím tlačítek <▲> <▼> změňte hodnotu.
- Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko <SET>.

6

### Zkontrolujte nastavení.

- Jakmile se zobrazí obrazovka o dokončení nastavení, je úvodní nastavení hotovo. Zkontrolujte nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.
- Zobrazí se domovská obrazovka.

## 7. Domovská obrazovka

Když vyberete nabídku a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se odpovídající obrazovka nastavení.

### Image importing status\*/Stav importu snímků\*

Během importu snímku z fotoaparátu/kamery, karty atd. můžete zobrazit status importu snímku.

### Images\*/Snímky\*

Snímky se zobrazí podle měsíce pořízení nebo fotoaparátu/kamery. Můžete také odstranit více snímků najednou nebo je zkopírovat na kartu.

### Albums\*/Alba\*

Můžete prohlížet, vytvářet a upravovat alba.

### New images received\*/Přijaty nové snímky\*

Můžete si prohlédnout nově přijaté snímky.

### Print\*/Tisk\*

Můžete tisknout fotografie.


### Send/receive images\*/Odeslat/přijmout snímky\*

Můžete přenášet snímky pomocí jiného zařízení Connect Station.

### Preferences\*/Předvolby\*

Můžete změnit nastavení zařízení Connect Station. Můžete také zálohovat snímky na externí pevný disk a obnovit je ze zálohy.

\*Další informace najdete v podrobné příručce online

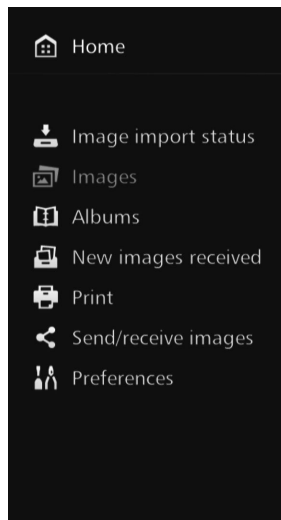



## 8. Import snímků a videí

Snímky a videa lze do zařízení Connect Station importovat různými způsoby:

- Přes bezdrátové připojení
- Přes kartu SD nebo CF
- Přes rozhraní USB
- Přes webový prohlížeč (viz kompletní příručku)


### Import prostřednictvím bezdrátového připojení

Snímky lze importovat bezdrátovým spojením zařízení Connect Station a fotoaparátu nebo kamery.


#### Kompatibilní fotoaparáty a kamery


Prostřednictvím bezdrátového připojení lze importovat pouze snímky pořízené digitálními fotoaparáty, reflexními fotoaparáty s jedním objektivem, kompaktními systémovými (nezrcadlovými) fotoaparáty nebo digitálními kamerami kompatibilními s technologií Canon NFC. Informace o fotoaparátech nebo kamerách kompatibilních s technologií Canon NFC, které podporují zařízení Connect Station, naleznete na webu společnosti Canon.

#### Funkce NFC fotoaparátu

- Zapněte fotoaparát nebo kameru, které chcete připojit, a nastavte je tak, aby podporovaly funkci NFC. Informace ohledně postupu operace naleznete v návodu k použití fotoaparátu nebo kamery.
- Umístění značky  (N-Mark) se u jednotlivých modelů fotoaparátu nebo kamery liší. Umístění značky n předem ověřte.

#### Import snímků

- Opatrně přiložte značku  na fotoaparát nebo kameře, které chcete připojit, k přípojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station.
- Zařízení Connect Station vydá dvě krátká pípnutí a kontrolka Wi-Fi dvakrát blikne. Pokud se na displeji LCD fotoaparátu nebo kamery zobrazí zpráva uvádějící, že připojení bylo navázáno, je komunikace vytvořena prostřednictvím Wi-Fi, i když fotoaparát nebo kameru od zařízení Connect Station oddálíte.
- Je-li zařízení Connect Station připojeno, kontrolka Wi-Fi bude blikat a import snímků se zahájí.

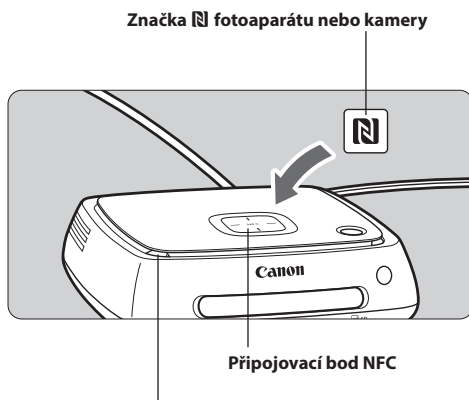

- **Fotoaparát/kameru nepokládejte na zařízení Connect Station, protože by tam nebyly stabilní.**
- Po dokončení importu vypněte fotoaparát nebo kameru a ukončete připojení.

### Import z karty

Importujte snímky vložením karty, na které jsou snímky uloženy, do zařízení Connect Station.

- Snímky lze importovat z karty použité pro záznam pomocí kompaktních digitálních fotoaparátů, digitálních reflexních fotoaparátů s jedním objektivem, kompatibilních systémových fotoaparátů (ne zrcadlových) nebo digitálních kamer Canon verze 2010 nebo novější. Ačkoli lze snímky importovat z karty použité v jiných fotoaparátech, nelze import snímků do zařízení Connect Station zaručit.

## Kompatibilní karty

Při importu snímků z karty lze použít následující karty.

- Paměťová karta SD/SDHC/SDXC
- Karta CF (Compact Flash)\*

### Vložení karty

- Nejdříve sejměte kryt slotu paměťové karty.
- Vložte kartu SD přední stranou nahoru, dokud nezaklapne v místě.
- Vložte kartu CF přední stranou nahoru a koncem s malými otvory napřed. **Pokud kartu vložíte nesprávným směrem, může dojít k poškození zařízení Connect Station.**

### Vyjmutí karty

- **Ověřte, zda indikátor přístupu na kartu neblíká.**
- Karta SD se vysune po jemném zatlačení a uvolnění.
- Kartu CF je nutné pomalu vytáhnout.


### Import snímků

- Vložte kartu do slotu karty.
- Indikátor přístupu na kartu bude blikat a zahájí se import snímků.
- Import se dokončí, když indikátor přístupu na kartu přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vyjměte kartu.


\* Karta CFast není podporována.

Indikátor přístupu na kartu (zelený)

Karta SD

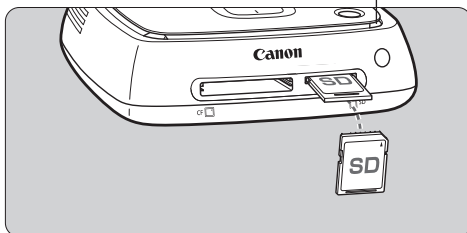

Karta CF

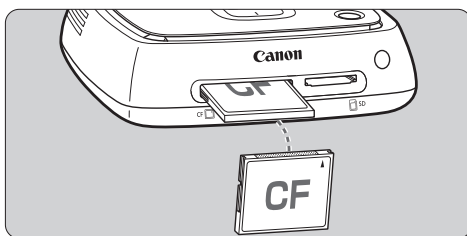

## Import prostřednictvím kabelového připojení (USB terminál)



Snímky lze importovat připojením zařízení Connect Station k fotoaparátu nebo kameře prostřednictvím propojovacího kabelu (USB kabel). Informace o propojovacím kabelu naleznete v návodu k použití fotoaparátu nebo kamery.

### Kompatibilní fotoaparáty a kamery

Fotoaparáty/kamery, ze kterých lze importovat snímky prostřednictvím kabelového připojení, jsou kompaktní digitální fotoaparáty, digitální reflexní fotoaparáty s jedním objektivem, kompatibilní systémové fotoaparáty (ne zrcadlové) nebo digitální kamery Canon verze 2010 nebo novější. Ačkoli lze prostřednictvím kabelového připojení připojit i jiné fotoaparáty nebo kamery, import snímků do zařízení Connect Station není zaručen.



### Import snímků

- Použijte propojovací kabel, který používáte pro připojení fotoaparátu nebo kamery k počítači.
- Připojte USB terminál na zařízení Connect Station k fotoaparátu nebo kameře a zapněte napájení fotoaparátu nebo kamery.
- Indikátor přístupu na kartu bude blikat a zahájí se import snímků.
- Import se dokončí, když indikátor přístupu na kartu přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vypněte napájení fotoaparátu nebo kamery a odpojte kabel.

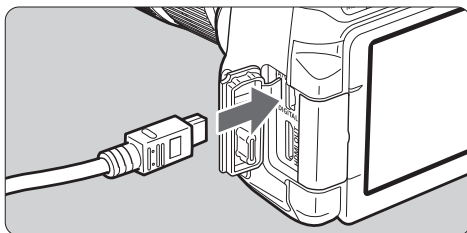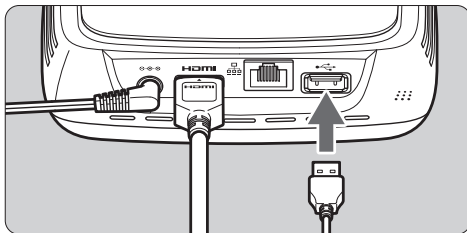



## Stav importu snímků

Chcete-li zkontrolovat stav importu snímku, zvolte na domovské obrazovce **Image importing status/Stav importu snímků**.

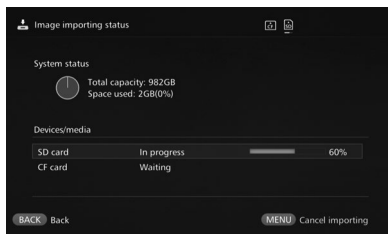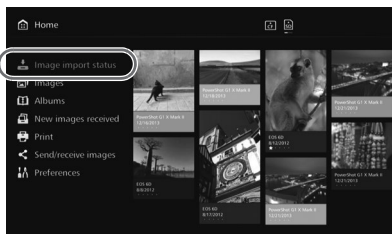

## Zobrazení nových snímků

Chcete-li si prohlédnout nově importované snímky, vyberte na domovské obrazovce položku **New images received/Přijaty nové snímky**. Na obrazovce **New images received/Přijaty nové snímky** jsou všechny zároveň importované snímky spravovány jako skupina (nová skupina snímků).

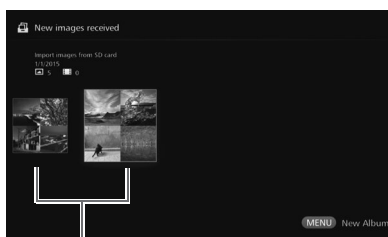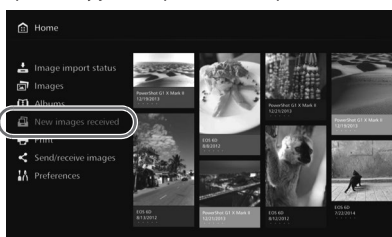

Nová skupina snímků

- V pořadí podle data importu je spravováno až pět nových skupin snímků za poslední jeden měsíc.
- Po přidání nových snímků se na domovské obrazovce v nabídce **New images received/Přijaty nové snímky** zobrazí **+** a indikátor nového obrázku (modrý) bliká. Po výběru možnosti **New images received/Přijaty nové snímky** a stisknutí tlačítka **<SET>** se **+** a indikátor vypnou.
- Když vyberete novou skupinu snímků a stisknete tlačítko **<SET>**, snímky v dané skupině se zobrazí jako miniatury.
- Když vyberete novou skupinu snímků a stisknete tlačítko **<MENU>**, lze novou skupinu snímků kompilovat do alba. Pokud vždy po dokončení události importujete snímky, můžete pro danou událost v nabídce **New images received/Přijaty nové snímky** snadno vytvořit album.

## Další informace najdete v podrobné příručce online

- Prohlížení snímků, alb, zařízení nebo měsíce pořizení
- Vytváření a prohlížení alb
- Tisk snímků
- Použití s webovým prohlížečem
- Přenos a sdílení snímků a videí
- Kontrola a změna nastavení
- Referenční informace

