

DEEBOT™ OZMO 610

CS Návod k použití



Gratulujeme k zakoupení produktu ECOVACS ROBOTICS DEEBOT!

Doufáme, že s ním prožijete mnoho spokojených let. Věříme, že nákup nového robota vám pomůže udržovat váš domov čistý a umožní vám věnovat se více jiným věcem.

Pokud se setkáte se situacemi, kterými se tento Návod k použití nezabývá dostatečně, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum, kde vám technici s konkrétním problémem pomohou.

Více informací naleznete na oficiální stránce ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Společnost si v rámci neustálého zlepšování vyhrazuje práva na technologické a/nebo designové změny produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali spotřebič DEEBOT!

Žijte chytře. Užívejte si život.

Obsah

1. Důležité poučení o bezpečnosti	2
2. Obsah balení a technické údaje	6
2.1 Obsah balení	6
2.2 Technické údaje	6
2.3 Nákres výrobku	7
3. Provoz a programování	9
3.1 Poznámky před úklidem	9
3.2 Rychlé spuštění	10
3.3 Výběr úklidového vzorce a režimu úklidu	13
3.4 Programování robota	15
3.5 Doplnkový systém vytírání podlahy	15
3.6 Výběr typu sání	17
3.7 Světelné a zvukové indikátory stavu	19
4. Údržba	20
4.1 Odpadní nádoba a filtry	20
4.2 Úklid pomocí hadru z mikrovlákna a systém vytírání	21
4.3 Hlavní kartáč, prvek pro přímé sání a postranní kartáče	22
4.4 Další součásti	23
4.5 Pravidelná údržba	24
5. Řešení obtíží	25

1. Důležité poučení o bezpečnosti

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD.

NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Ukliděte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte třásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Překážka nesmí představovat riziko zakopnutí.
4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na dobíjecí stanici.
6. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
7. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a dobíjecí stanicí dodávanou výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno. Více informací o bateriích najdete v oddíle Specifikace.
8. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasazená nádoba na smetí a/nebo filtry.

1. Důležité poučení o bezpečnosti

9. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
10. Nepoužívejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $23\text{ }^{\circ}\text{F}$ nebo vyšších než $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $104\text{ }^{\circ}\text{F}$).
11. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
12. Nepracujte se spotřebičem v místnosti, kde právě spí kojeneček nebo dítě.
13. Nepoužívejte spotřebič na mokřém povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
14. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
15. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
16. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
17. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
18. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo dobíjecí stanici za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
19. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
20. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený nebo poruchový.
21. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo dobíjecí stanici,

1. Důležité poučení o bezpečnosti

pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.

22. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
23. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte dobíjecí stanici ze zásuvky.
24. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve z dobíjecí stanice, dejte spínací tlačítko do polohy „Vypnuto“ a poté ze zařízení vyndejte baterii.
25. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
26. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
27. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
28. Pokud delší dobu nepoužíváte dobíjecí stanici, odpojte ji ze zásuvky.
29. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost ECOVACS ROBOTICS nenes zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
30. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit nebo vyjmout baterii, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, plně jej před uložením dobijte, vypněte a odpojte dobíjecí stanici ze zásuvky.
- 32. UPOZORNĚNÍ:** Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH1630A dodávanou společně se spotřebičem.
33. Dálkové ovládání již obsahuje dvě nedobíjecí AAA baterie. Pokud potřebujete vyměnit baterii v dálkovém ovládání, obraťte ovládání, stiskněte kryt prostoru pro baterie a sundejte jej. Vyndejte baterie a vložte nové ve správném směru pólů. Nasadte zpět kryt prostoru pro baterie.

1. Důležité poučení o bezpečnosti





34. Nedobíjecí baterie nedobíjejte.
35. Nekombinujte různé typy baterií ani nové a staré baterie.
36. Při vkládání baterií do ovládání dejte pozor na správnou orientaci pólů.
37. Vybité baterie ze zařízení vyjměte a bezpečně s nimi naložte jako s odpadem.
38. Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj před uložením baterie.
39. Napájecí terminál nesmí zkratovat.

Pro státy EU




Správná likvidace výrobku

Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče.


	Třída II
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru

2. Obsah balení a technické údaje


2.1 Obsah balení



Robot




Dobíjecí stanice




Dálkové ovládání s bateriemi




Návod k použití




(4) Postranní kartáče




Možnost hlavního kartáče (předem instalovaná)




Prvek pro možnost přímého sání




Nádoba



(2) prátelný hadřík z mikrovlákna na vícenásobné použití



Destička čistícího hadříku



Houbový filtr a filtr s vysokou výkonností

2.2 Technické údaje

Model	DD4G, DD4G.**(*=0-9)		
Provozní napětí	12 V DC	Jmenovitý výkon	40 W
Model dobíjecí stanice	CH1630A		
Napětí jmenovitého příkonu	100-240 V AC	Napětí jmenovitého výkonu	20 V DC
Proud jmenovitého výkonu	0,8 A	Jmenovitý výkon	25 W
Model dálkového ovládání	RC1633	Vstupní napětí	3 V DC
Typ baterie do dálkového ovládání	AAA	Jmenovité napětí	1,5 V DC
Baterie	DM88-BYD 3000 mAh		
Kmitočtové pásmo	2412-2472 MHz		
Maximální síla RF přenášena kmitočtovým pásmem	Maximální výkon při 72,2 Mbps: 17,5 dBm		
	Maximální výkon při režimu 11 b: 21,5 dBm		


Maximální výkon WIFI modulu je méně než 100 mW.

* Technologie a design se v průběhu neustálého zlepšování produktu může změnit.

2. Obsah balení a technické údaje


2.3 Náskres výrobku

Robot

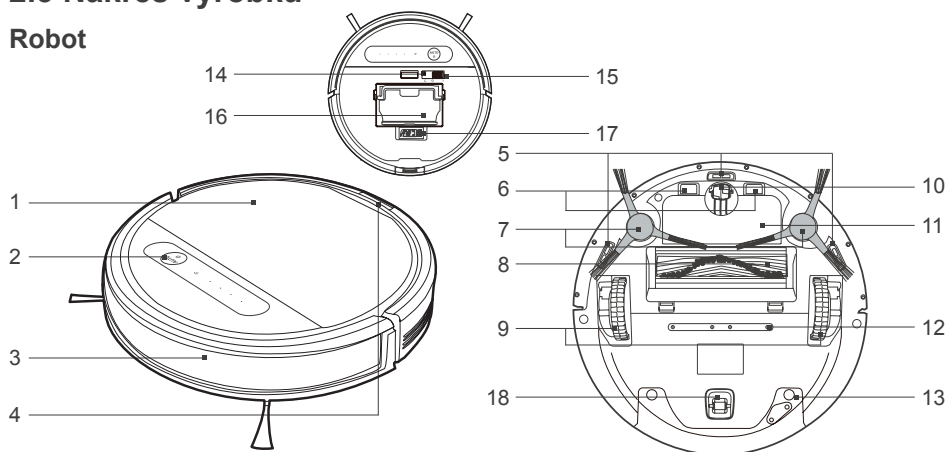


- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Kryt | 7. Postranní kartáče | 14. Tlačítko RESET |
| 2. Tlačítko pro režim AUTO | 8. Prvek hlavního kartáče. | 15. Vypínač |
| 3. Nárazník s čidlem proti kolizi | 9. Řídicí kola | 16. Odpadní nádoba |
| 4. Tlačítko na vyjmutí nádoby | 10. Univerzální kolečko | 17. Multifunkční čisticí nástroj |
| 5. Čidlo proti upadnutí | 11. Balení s baterií | 18. Válečkové kolečko |
| 6. Dobíjecí kontakty | 12. Vstupní otvory na vodu | |
| | 13. Nádoba | |

Ovládací panel



- | |
|----------------------------|
| 1. Světlo indikátoru stavu |
| 2. Světlo indikátoru Wi-Fi |
| 3. Tlačítko pro režim AUTO |


Odpadní nádoba

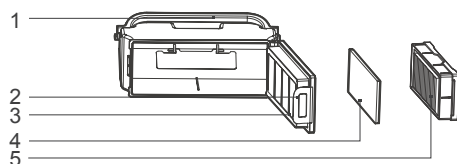

- | |
|---------------------------|
| 1. Rukojeť odpadní nádoby |
| 2. Zámek odpadní nádoby |
| 3. Síťový filtr |
| 4. Houbový filtr |
| 5. Vysoce výkonný filtr |


2. Obsah balení a technické údaje

Pokročilý systém vytírání

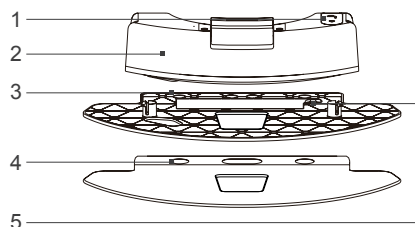


1. Otvor pro napouštění vody
2. Nádoba
3. Destička čisticího hadříku
4. Pratelný hadřík z mikrovlnákna na vícenásobné použití
5. Magnet

Dobíjecí stanice

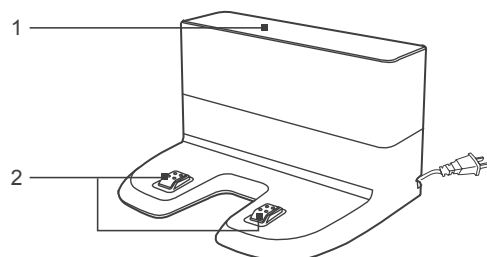

1. Generátor infračerveného signálu
2. Kolíky dobíjecí stanice

Dálkové ovládání

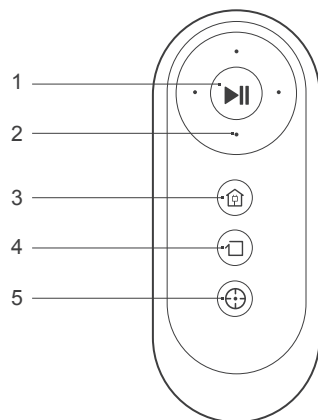

1. Tlačítko START/PAUSE
2. Tlačítka na řízení směru
3. Tlačítko pro návrat do dobíjecího režimu
4. Tlačítko pro režim úklidu okrajů
5. Tlačítko pro režim úklidu na místě


3. Provoz a programování

3.1 Poznámky před úklidem


Před uvedením spotřebiče DEEBOT do provozu věnujte čas prohlédnutí oblasti, kterou se chystáte uklízet a odstraňte veškeré překážky.




Při prvním úklidu prosím věnujte robotovi DEEBOT pozornost a pomáhejte mu.

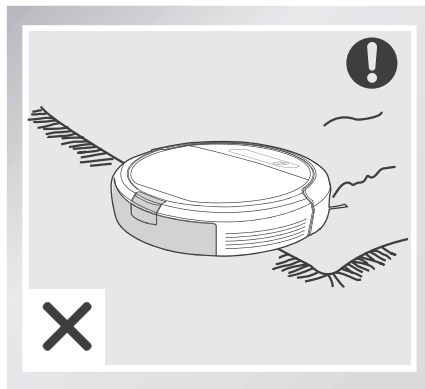


Před použitím výrobku poblíž běhounu nebo běhounu s krátkým vláknem a střípací zahrňte okraje koberců dolů.

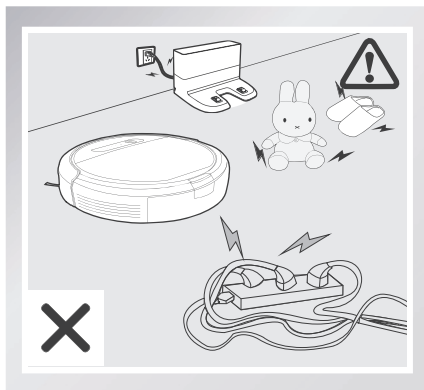

Odkliděte z podlahy kabely a malé předměty, do kterých by se mohl spotřebič zamotat, a ukliděte prostor tak, aby předměty, jako například židle či jiný nábytek, byly na svém místě.

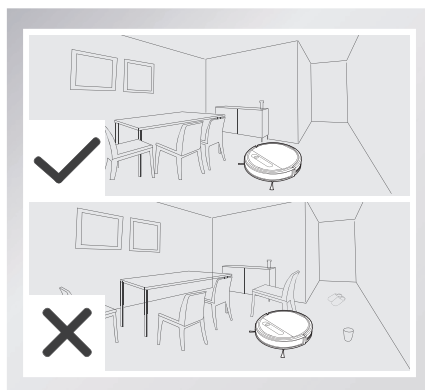


3. Provoz a programování

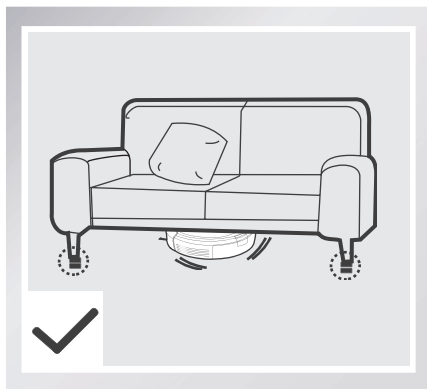


Berte prosím v potaz, že pro bezproblémový úklid pod nábytkem potřebuje robot alespoň 8 cm světlé výšky.

Pokud jsou v oblasti úklidu schody, použijte robota tak, aby je mohl zachytit senzor proti upadnutí. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič nepřepadl přes okraj.

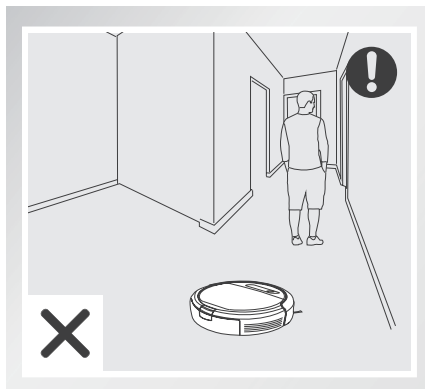


Nestůjte v úzkých místech, jako jsou například chodby. DEEBOT by mohl mít problém identifikovat oblast určenou k úklidu.

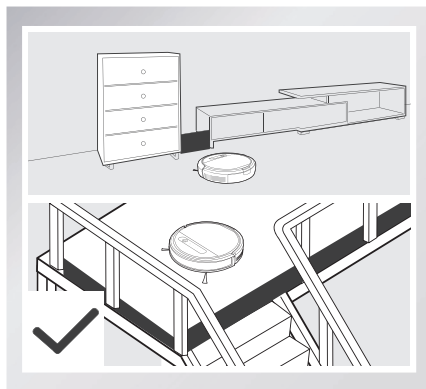

3.2 Rychlé spuštění


* Před použitím odstraňte z nárazníku robota ochranný pásek.

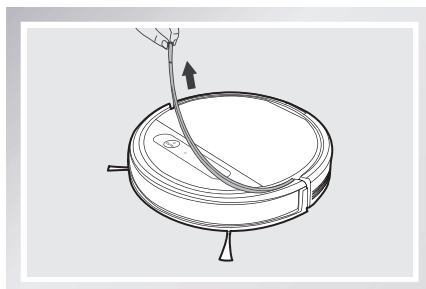

3. Provoz a programování


1 Umístění dobijecí stanice

- Umístěte dobijecí stanici na rovný povrch proti stěně, jejíž základna je kolmo k podlaze. Dbejte, aby se v prostoru bezprostředně před dobijecím dokem a 0,5 m po obou jeho stranách nenacházely žádné předměty a reflexní povrchy.
- Zapojte dobijecí stanici do zástrčky.

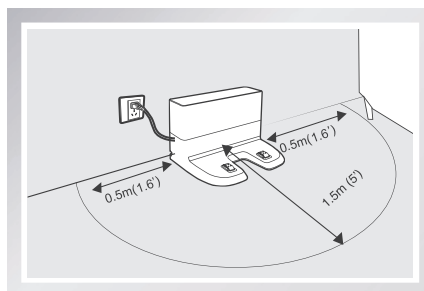


2 Nasadte postranní kartáče

- Postranní kartáče nasadíte na spodní část robota DEEBOT tak, že zatlačíte kartáč do otvoru odpovídající barvy - musí se ozvat cvaknutí.

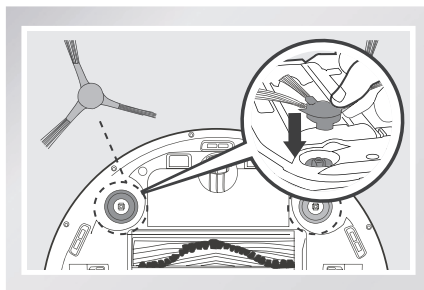

3 Zapnutí (ON)

- Otevřete horní kryt robota. Přepněte spínač tlačítko robota do pozice ON. Přístroj DEEBOT je zapnutý, pokud vydává melodii a tlačítko AUTO nepřetržitě svítí.

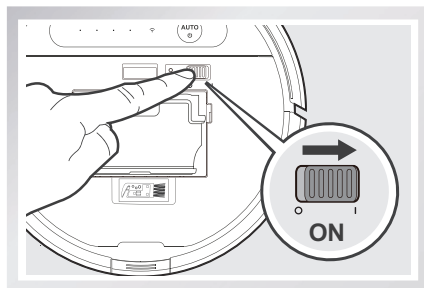


* Pokud DEEBOT neuklízí, doporučuje se ho namísto vypnutí ponechat zapnutý a dobíjet.

3. Provoz a programování


4 Dobijte DEEBOT


- Umístěte spotřebič DEEBOT do dobíjecí stanice a ujistěte se, že dobíjecí kontakty na spotřebiči DEEBOT a kolíky dobíjecí stanice jsou spojené.
- Před prvním použitím nabíjete spotřebič DEEBOT alespoň 4 hodiny.

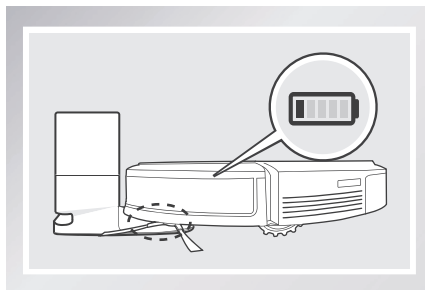


- * Před dobíjením nezapomeňte přepnout spínací tlačítko robota do pozice ON.
- * Při nabíjení spotřebiče DEEBOT bliká tlačítko režimu AUTO. Když je spotřebič DEEBOT zcela dobítý, přestane tlačítko režimu AUTO svítit.
- * Když DEEBOT dokončí uklízečský cyklus nebo je baterie téměř vybitá, vrátí se přístroj automaticky do dobíjecí stanice, aby se dobil. DEEBOT můžete také kdykoli poslat zpět do dobíjecí stanice stisknutím tlačítka „Return to Charger“ na dálkovém ovládní.
- * Vylijte z nádrže veškerou zbývající vodu a sundejte z destičky hadřík. Teprve potom dejte zařazení DEEBOT nabíjet.

5 Spuštění


- Stiskněte tlačítko režimu AUTO na robotu DEEBOT nebo  na dálkovém ovládní. DEEBOT ihned spustí provoz v úklidovém režimu AUTO.

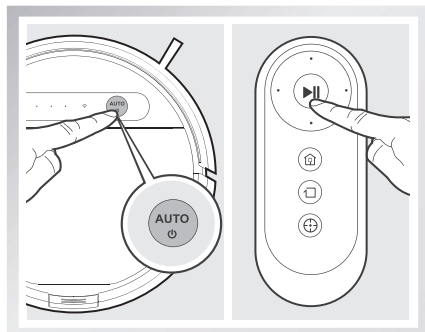

6 Pozastavení chodu (Pause)

- Robotu DEEBOT zastavte stisknutím tlačítka režimu AUTO na robotu DEEBOT nebo tlačítka  na dálkovém ovládní.

- * Pohyb robota DEEBOT směrem dopředu, dozadu, doleva a doprava lze určit pomocí tlačítek na řízení směru, pokud je jeho chod pozastavený (Pause).
- * Tlačítko režimu AUTO na ovládacím panelu robota přestane svítit, pokud je robot zastaven déle než 10 minut. Stiskem tlačítka režimu AUTO na robotu nebo jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovladači robota „probudíte“.

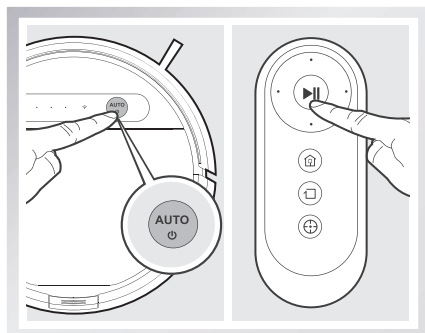


3. Provoz a programování

7 Vypnutí (OFF)

- Pozastavte DEEBOT. Otevřete horní kryt robota. Přepněte spínací tlačítko robota do pozice OFF.

* Pokud DEEBOT neuklízí, doporučuje se ho ponechat zapnutý a dobíjet.

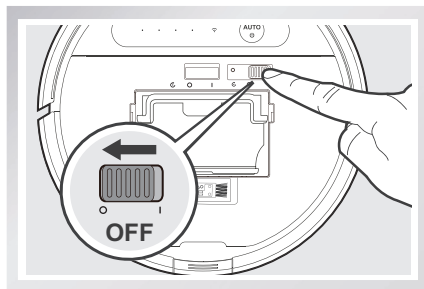

* U modelů s napojením na aplikaci lze pomocí aplikace ECOVACS používat různé funkce.

3.3 Výběr úklidového vzorce a režimu úklidu


DEEBOT má 2 úklidové vzorce a několik úklidových režimů, ze kterých si můžete vybrat na základě typu podlahy. Úklidové vzorce a úklidové režimy se volí pomocí dálkového ovládání nebo aplikace ECOVACS.

Nastavení úklidového vzorce

Nastavte úklidový vzorec podle typu podlahy.


Náhodný úklidový vzorec

Náhodný úklidový vzorec se nastavuje, pokud chcete uklízet koberec. Při použití náhodného vzorce se DEEBOT pohybuje přímo rovně a změní směr tehdy, pokud se setká s překážkou.

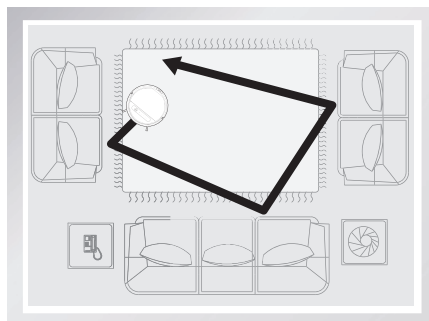

Naprogramovaný úklidový vzorec (výchozí)

Naprogramovaný úklidový vzorec je výchozí vzorec robota a měl by se používat při úklidu podlahy bez koberců. Při úklidu využívajícím naprogramovaný úklidový vzorec robot naplánuje nejefektivnější trasu, pohybuje se tam a zpět v rovných čarách, vrací se na místa, která vynechal, a na konci úklidu uklídí okraje místnosti.

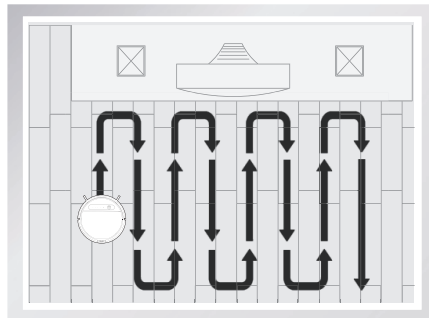


3. Provoz a programování

Pokud je nastaven výchozí úklidový vzorec:

- * DEEBOT při úklidu automaticky naplánuje trasu. Pokud je v průběhu úklidu chod robota pozastaven nebo je robot manuálně přesunut či přesměrován pomocí dálkového ovladače, robot překonfiguruje trasu a spustí se znovu. V rámci zajištění efektivity se proto vyvarujte manuálního přesouvání robota nebo používání dálkového ovladače, pokud DEEBOT zrovna uklízí.
- * DEEBOT může dočasně pozastavit chod, aby přepočítal trasu úklidu. Toto je zcela normální. Buďte prosím trpěliví, frekvence a délka pauzy je dána komplikovaností místnosti.
- * Pokud jsou v uklízeném prostoru holé podlahy i koberce, měly by se mezi různé typy podlah postavit překážky (například zavřené dveře) a na robota nastavit příslušný vzorec úklidu. Pokud mají být v průběhu jednoho cyklu uklizeny oba typy podlah, je třeba nastavit vzorec náhodného úklidu.

Stiskněte dvakrát tlačítko AUTO na robotovi. Vzorec úklidu je zapnutý, pokud robot zapípá dvakrát.

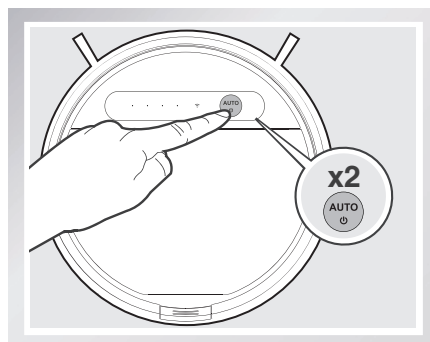


Úklidový vzorec lze nastavit také pomocí aplikace ECOVACS. DEEBOT používá nastavený úklidový vzorec při úklidu v režimu AUTO.



Výběr úklidového režimu

1 Úklidový režim AUTO

Toto je nejpoužívanější úklidový režim a je skvělý pro každodenní úklid.

- * Úklidový režim AUTO uklízí za použití vzorce popsaného v předchozím kroku. Náhodný úklidový vzorec je nejlepší pro úklid koberců. Naprogramovaný úklidový vzorec je nejlepší pro úklid holých podlah.
- * Když je úklidový cyklus dokončen, vrátí se DEEBOT do dobíjecí stanice.

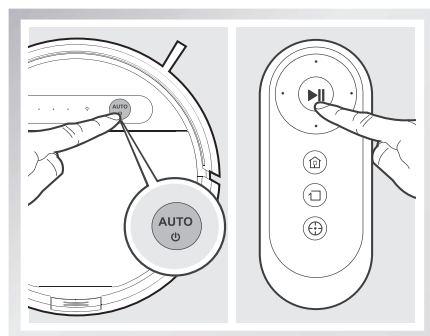


- * V úklidovém režimu AUTO použijte ke zvýšení sací síly robota aplikaci . Pro opětovné zapnutí standardní sací síly stiskněte . Pokud je zapnuta maximální sací síla, spotřebovává robot více energie z baterie.

3. Provoz a programování


2 Režim úklidu na místě (1 - 5 minut)

Tento režim je vhodný pro oblast s vysokou koncentrací nečistoty nebo prachu. V režimu úklidu na místě se DEEBOT soustředí na úklid konkrétní oblasti.

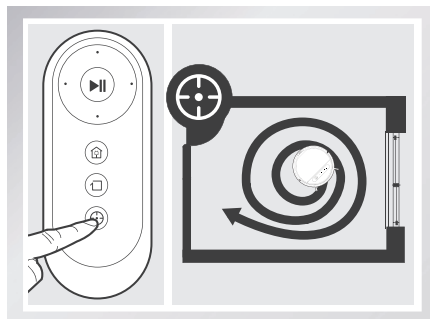

3 Režim úklidu okrajů

Tento režim je skvělý pro úklid kolem okrajů místnosti a v jejích rozích. V režimu úklidu okrajů uklíží DEEBOT podél hranic prostoru (např. podél stěn).

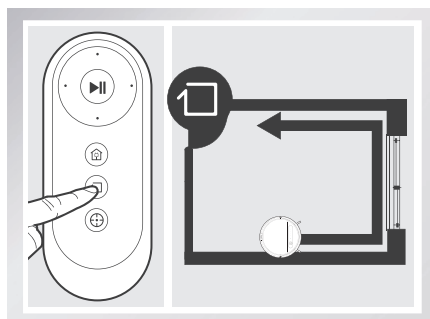

3.4 Programování robota

Týdenní program s opakovaným uklízením několikrát denně lze na přístroji DEEBOT nastavit pomocí aplikace ECOVACS.


3.5 Doplnkový systém vytírání podlahy

DEEBOT má volitelný pokročilý systém vytírání podlahy za použití pratelného hadříku z mikrovlákna na vícenásobné použití, který je připevněn na speciální destičku umístěnou na nádobě. Pratelný hadřík na vícenásobné použití se automaticky vlhčí a myje podlahu do čista.


- * Před úklidem koberce vylijte z nádoby vodu a sundejte z destičky hadřík na vytírání.
- * Při používání volitelné funkce vytírání podlahy zahněte okraje koberce pod koberec, aby se mohl DEEBOT kobercům vyhnout.
- * Poté, co DEEBOT dokončí vytírání podlahy, vylijte z nádoby veškerou zbývající vodu.
- * Před dobíjením robota DEEBOT vylijte z nádoby veškerou zbývající vodu a sundejte destičku na hadřík.
- * Při dobíjení i úklidu musí na spotřebiči zůstat připevněná nádoba na vodu.

3. Provoz a programování

1 Doplňte do nádoby vodu.

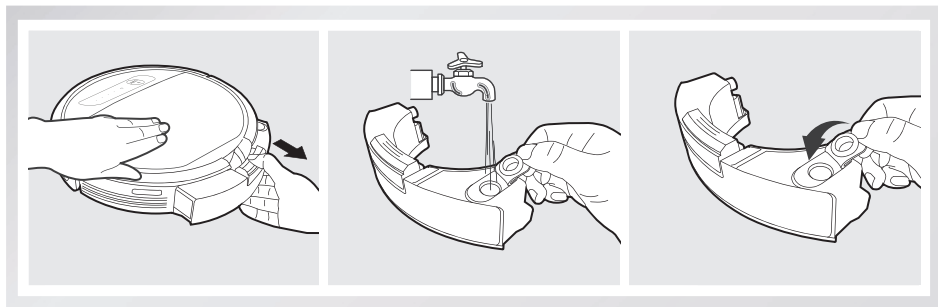


2 Nasadte čisticí hadřík; Připevněte čisticí destičku a nádobu na vodu.

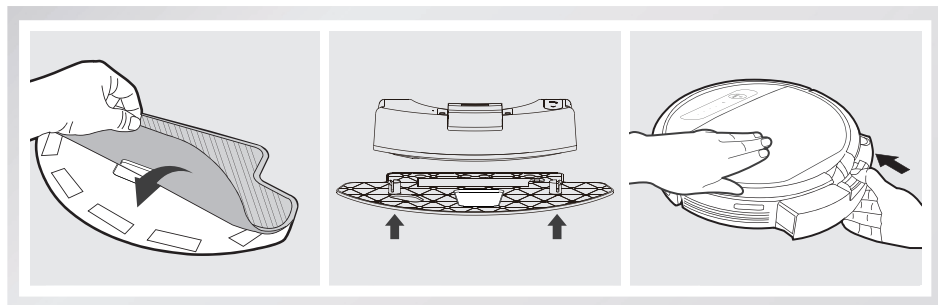

3 Spuštění

Zvolte požadovaný režim úklidu. DEEBOT ve zvoleném režimu zametá, zdvihá nečistoty, vysává a vytírá.

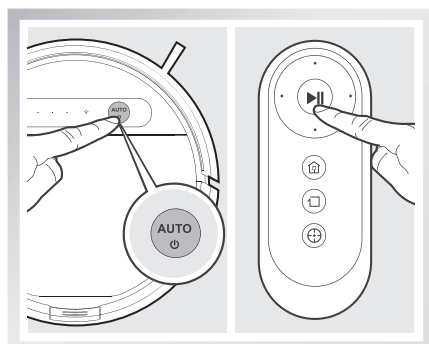


3. Provoz a programování


3.6 Výběr typu sání

Robot má 2 zaměnitelné možnosti sání, pro ještě lepší úklid.

Možnost hlavního kartáče: Nejlepší volba pro hloubkový úklid s kombinací hlavního kartáče a silného sání. Volba úklidu pomocí hlavního kartáče je na robota DEEBOT nainstalovaná jako výchozí.

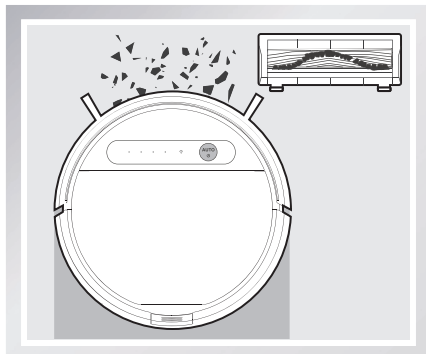


Prvek pro přímé sání: Nejlepší volba pro každodenní úklid, kdy je hlavní kartáč odstraněn a úklid je prováděn přímým sáním. Tato možnost sání je speciálně navržena pro úklid vlasů, aniž by se zamotaly do kartáče.

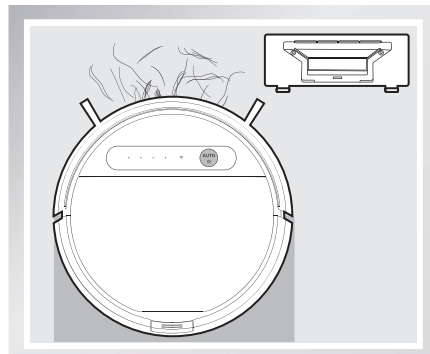

Instalace prvku pro přímé sání

Obrátte robota. Stiskněte obě tlačítka na hlavním kartáči a odstraňte kryt kartáče. Sundejte hlavní kartáč.

Dejte do jedné roviny úchytky prvku pro přímé sání s otvory na spodní straně robota. Zatlačte součástku na místo - musí se ozvat zacvaknutí.

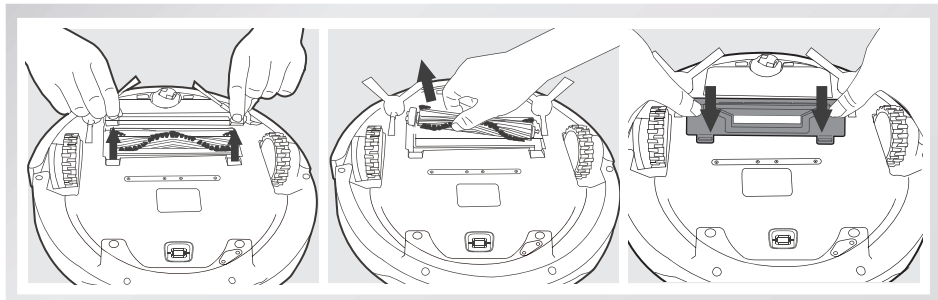


3. Provoz a programování

Instalace prvku hlavního kartáče

Obrat'te robota. Stiskněte obě tlačítka prvku pro přímé sání a odstraňte prvek pro přímé sání. Dejte do spodní části robota hlavní kartáč.

Dejte do jedné roviny úchytky pro kryt hlavního kartáče s otvory na spodní straně robota. Zatlačte součástku na místo - musí se ozvat zacvaknutí.

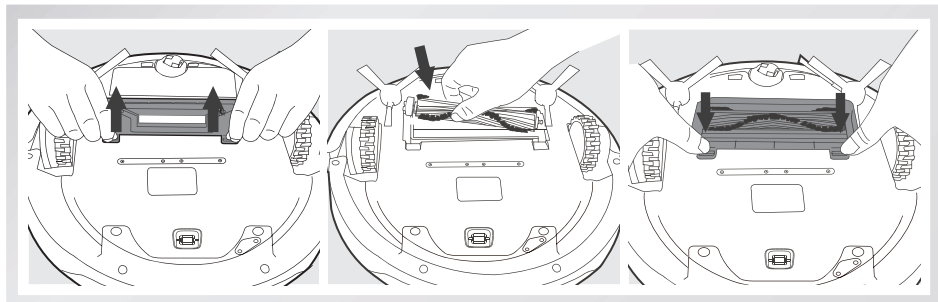

3. Provoz a programování

3.7 Výstražné indikátory a zvuky

Pokud DEEBOT zjistí problém a potřebuje vaši pomoc, začne pípat a rozsvítí se indikátor stavu.

Výstražný zvuk	Světelný indikátor	Problémy	Řešení
/	Indikátor stavu po zapnutí robota DEEBOT zabliká dvakrát a zhasne.	Baterie přístroje DEEBOT je téměř vybitá.	Zapněte robota. Ručně zasaďte robota do dobíjecího doku a nechte ho dobít.
Jedno pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Porucha řídicího kolečka	Zkontrolujte, zda nejsou do řídicího kolečka zapletené vlasy nebo nečistoty, v případě potřeby je odstraňte.
Dvě pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Porucha hlavního kartáče	Zkontrolujte, zda nejsou do hlavního kartáče zapletené vlasy nebo nečistoty, v případě potřeby je odstraňte.
Tři pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Porucha řídicího kolečka	Obraťte robota. Stiskněte řídicí kolečko a poslouchejte, zda cvakne. Pokud necvakne, kontaktujte zákaznický servis.
		DEEBOT se dostává do potíží v průběhu úklidu a poté se zastaví.	Ručně odstraňte překážky a robota znovu spusťte.
Čtyři pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Porucha odpadní nádoby	Vyndejte odpadní nádobu a znovu ji správně nasadte. Pokud robot stále vydává zvukové znamení, kontaktujte zákaznický servis.
Pět pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Nízký stav baterie	Ručně zasaďte robota do dobíjecího doku a nechte ho dobít.
Šest pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Porucha postranních kartáčů	Zkontrolujte, zda nejsou do postranního kartáče zapletené vlasy nebo nečistoty, v případě potřeby je odstraňte.
Sedm pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	Porucha čidla proti upadnutí	Zkontrolujte, zda na čidle proti upadnutí není prach, a případně je očistěte.
Osm pípnutí	Světelný indikátor stavu bliká ČERVENĚ.	DEEBOT je při dobíjení vypnutý.	Zapněte robota.


4. Údržba

Před prováděním čištění a údržby robota DEEBOT vypněte (OFF) a odpojte dobíjecí stanici od zdroje.


4.1 Systém vytírání

Když DEEBOT dokončí vytírání, sundejte z něj nádobu na vodu a ihned vyčistěte nádobu, hadřík na vytírání podlahy i destičku na hadřík.


Nádobu sundáte tak, že stisknete tlačítko na vyjmutí nádoby a zatáhnete za ni. Sundejte destičku na hadřík a sundejte z ní hadřík.

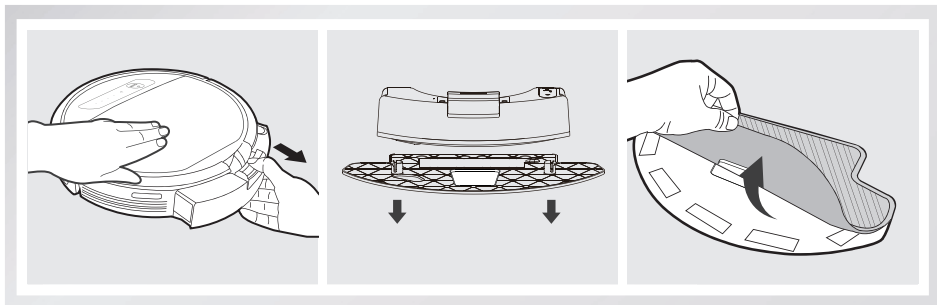

Hadřík vyperte a nechejte ho uschnout ve vodorovné poloze.

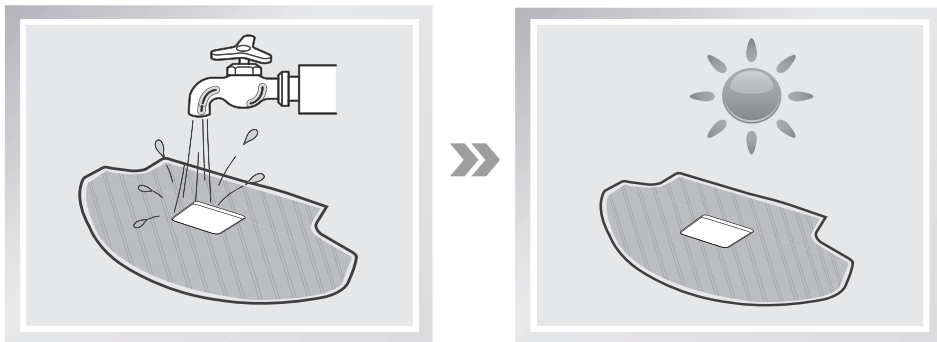


Vylijte veškerou zbývající vodu z nádoby.

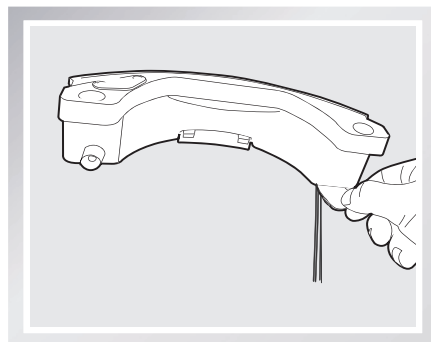


4. Údržba

Otřete vnější stranu nádoby suchým hadříkem a nechte ji vyschnout ve vodorovné poloze. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

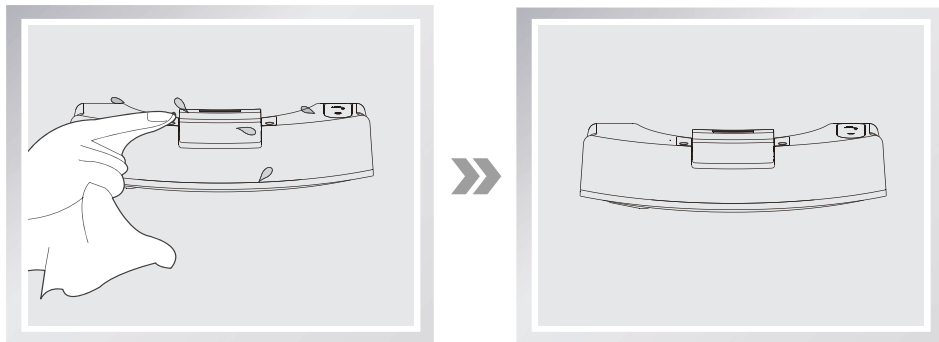


4.2 Odpadní nádoba a filtry

Otevřete horní kryt robota a vyjměte odpadní nádobu. Otevřete kryt odpadní nádoby a vyprázdněte nádobu.

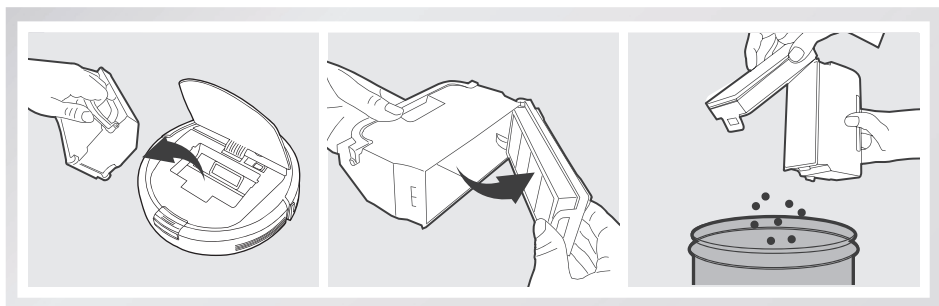


Odstraňte filtry Vyprašte do čista vysoce výkonný filtr. Neprorachujte vysoce výkonný filtr vodou.

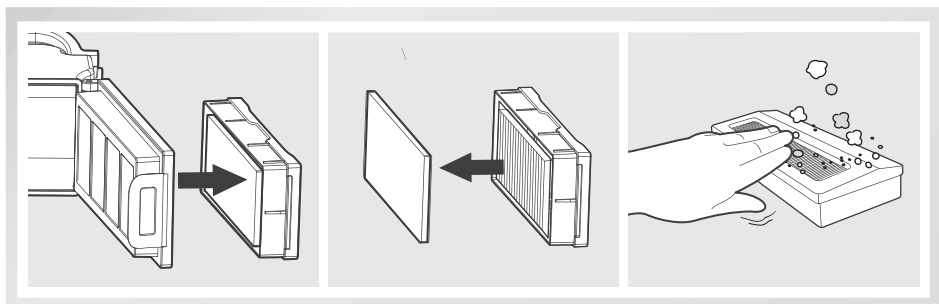


4. Údržba

Vypláchněte houbový filtr, odpadní nádobu a síťový filtr pod tekoucí vodou.

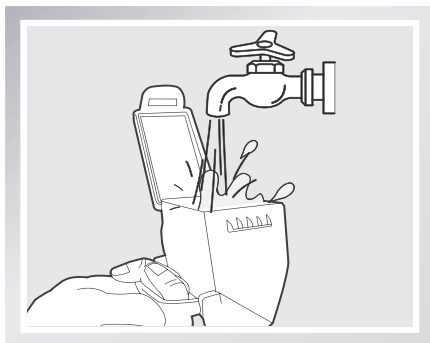

Před opětovným instalováním odpadní nádobu a filtry dokonale vysušte.

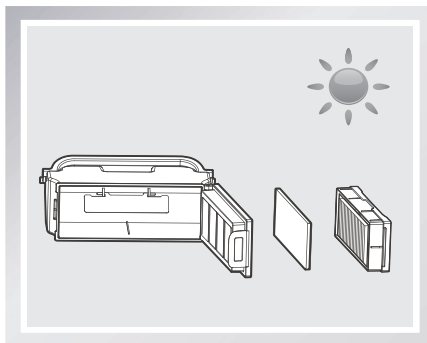


4.3 Hlavní kartáč, prvek pro přímé sání a postranní kartáče

* Pro snadnou údržbu je součástí přístroje multifunkční nástroj na čištění. Manipulujte s ním opatrně, má ostré hrany.


Hlavní kartáč

Obratě robota. Stiskněte obě tlačítka na hlavní kartáči a odstraňte kryt kartáče. Sundejte hlavní kartáč. K přestřížení a odstranění vlasů zamotaných do hlavního kartáče použijte multifunkční čističí nástroj. Odstraňte z hlavního kartáče vlasy i jiné nečistoty.

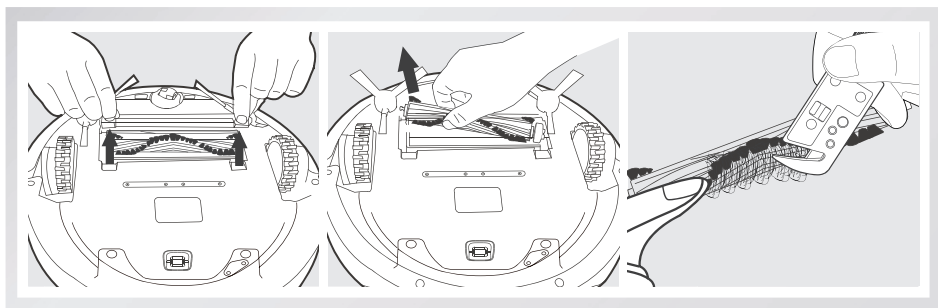

Prvek pro přímé sání


Otřete prvek pro přímé sání suchým hadříkem.

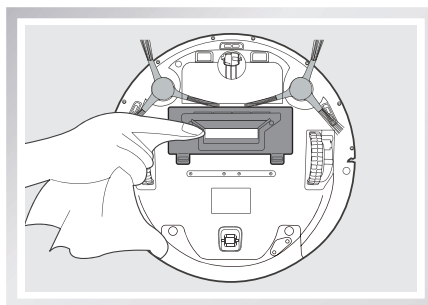

4. Údržba


Čištění postranních kartáčů

Odstraňte oba postranní kartáče. Odstraňte pomocí multifunkčního čistícího nástroje z postranních kartáčů vlasy nebo nečistoty, které jsou do nich zamotané, a otřete čistým hadříkem zdičky na kartáče.

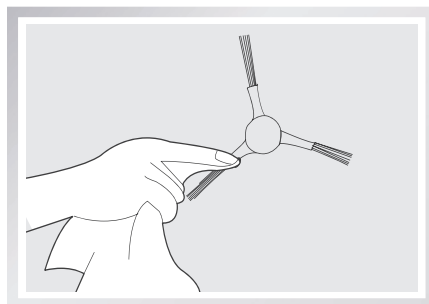


4.4 Další součásti


K přestřížení a odstranění vlasů zamotaných do univerzálního kolečka použijte multifunkční čistící nástroj.

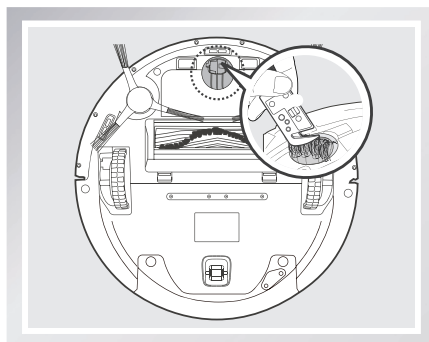

Čidlo proti upadnutí udržujte funkční jeho otíráním pomocí kartáče na multifunkčním čistícím nástroji.


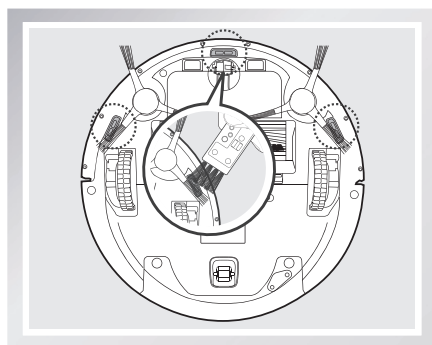


Nárazník otřete kartáčem multifunkčního čistícího nástroje.

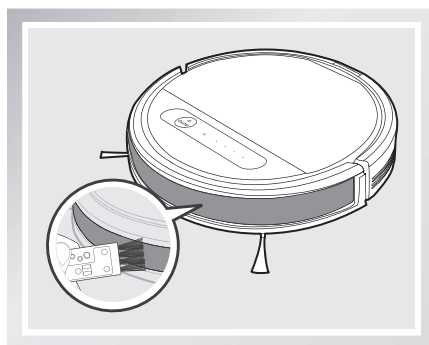

4. Údržba

Otřete dobíjecí kontakty robota a kolíky dobíjecí stanice suchým hadříkem. Zachováte tak jejich správnou funkčnost.

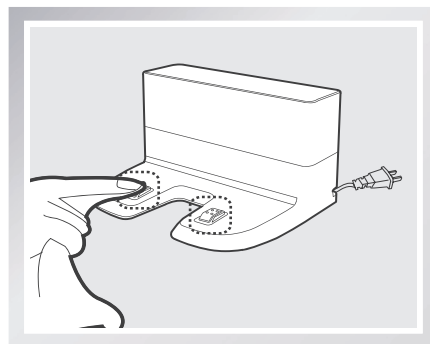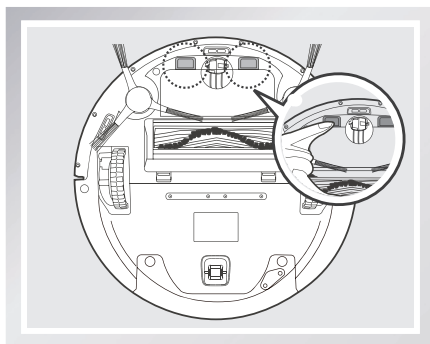

4.5 Pravidelná údržba

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu tak často, jak je uvedeno níže: Pro snadnou údržbu je součástí přístroje multifunkční nástroj na čištění. Manipulujte s ním opatrně, má ostré hrany.

Část robota	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Čisticí hadřík	Po každém použití	Po 50 praních.
Odpadní nádoba/nádoba na vodu/destička na hadřík	Po každém použití	/
Postranní kartáče	Jednou za 2 týdny	Po 3 - 6 měsících
Hlavní kartáč	Jednou týdně	Po 6 - 12 měsících
Houbový filtr/filtr s vysokou výkonností	Jednou za týden (dvakrát za týden, pokud žijete s domácími zvířaty)	Po 4 - 6 měsících
Univerzální kolečko Čidlo proti upadnutí Nárazník Dobíjecí kontakty Kolíky dobíjecí stanice	Jednou týdně	/

Poznámka: ECOVACS vyrábí různé náhradní a montážní součásti. Více informací o náhradních součástech vám poskytne zákaznický servis.

5. Řešení obtíží

Pro řešení běžných problémů spojených s používáním robota DEEBOT použijte tuto tabulku.

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
1	DEEBOT se nenabíjí.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Přepněte spínací tlačítko robota do pozice ON (zapnuto).
		DEEBOT se nenapojil na dobíjecí stanici.	Přesvědčte se, že dobíjecí kontakty robota jsou spojené s kolíky dobíjecí stanice. Pokud je to potřeba, posuňte robota do správné polohy manuálně.
		Dobíjecí stanice je odpojená od zdroje a DEEBOT je zároveň zapnutý (ON), což způsobuje spotřebu energie z baterie.	Připojte dobíjecí stanici ke zdroji a přesvědčte se, že je DEEBOT zapnutý (ON). Nechte robota v dobíjecí stanici, aby byl plně dobítý, kdykoli je to třeba.
		Baterie je zcela vybitá.	Aktivujte baterii. Umístěte robota ručně do dobíjecí stanice, po 3 minutách jej od stanice odpojte. Opakujte 3krát a poté nechte normálně dobít.
2	DEEBOT se nemůže vrátit do dobíjecí stanice.	Dobíjecí stanice není správně umístěná.	Informace ke správnému umístění do dobíjecí stanice naleznete v sekci 3.2.
3	DEEBOT se dostává do potíží v průběhu úklidu a poté se zastaví.	DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, dlouhé závěsy, třásně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z obtíží. Pokud se mu to nedaří, zkontrolujte postranní kartáče a odstraňte nečistoty, které jsou do nich zamotané, nebo ručně odstraňte překážku a restartujte robota.
4	DEEBOT se vrací do dobíjecí stanice ještě před tím, než dokončí úklid.	Pokud se sníží stav baterie, přepne se DEEBOT automaticky do režimu návratu do dobíjecí stanice, aby se dobil.	Toto je zcela normální. Nemíjí třeba situaci nijak řešit.
		Čas fungování se liší v závislosti na povrchu podlahy, komplikovanosti místnosti a zvoleném režimu úklidu.	Toto je zcela normální. Nemíjí třeba situaci nijak řešit.

5. Řešení obtíží

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
5	DEEBOT neuklízí automaticky v nastaveném čase.	Funkce inteligentního úklidu nebo nastavení času úklidu je zrušeno.	Prostudujte si sekci 3.4, kde naleznete více informací.
		DEEBOT je vypnutý.	Zapněte robota.
		Baterie je téměř vybitá.	Nechte robota zapnutého (ON) a v dobíjecí stanici, aby byl plně dobítý, kdykoli je to třeba.
		Sací otvor robota je ucpaný a/nebo je do jeho součástí zapletená nečistota.	Vypněte robota (OFF), vyčistěte odpadní nádobu a obraťte robota. Vyčistěte sací otvory a postranní kartáče robota.
6	DEEBOT vynechal při úklidu část místnosti.	Tuto část je potřeba poklidit.	Než začne DEEBOT uklízet, odstraňte prosím z podlahy drobné předměty a pokliděte místnost.
7	Nefunkční dálkové ovládání (dosah působení dálkového ovládání je 5 m).	Dálkové ovládání potřebuje nové baterie.	Vyměňte baterie za nové a přesvědčte se, že jsou vloženy správně.
		DEEBOT je vypnutý (OFF) nebo je stav jeho baterie nízký.	Přesvědčte se, že je DEEBOT zapnutý (ON) a zcela nabitý.
		Infračervený signál nelze přenášet, protože vysílač infračerveného záření na dálkovém ovládání nebo přijímač infračerveného záření na robotovi jsou znečištěné.	Použijte čistý suchý hadřík a utřete vysílač infračerveného záření na ovládání nebo přijímač infračerveného záření na robotovi.
		V okolí je jiné zařízení, které zasahuje do infračerveného záření robota.	Vyvarujte se používání dálkového ovládání poblíž jiného zařízení používajícího infračervený signál.
8	Při mokřém úklidu neodchází z nádoby žádná voda.	Magnet z destičky na hadřík odpadává.	Kontaktujte zákaznický servis.
		V nádobě dochází voda.	Doplňte do nádoby vodu.
		Otvory na vodu na spodní části robota jsou ucpané.	Zkontrolujte otvory na spodní části a vyčistěte je.


EU-Declaration of conformity

Document number: 0019

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address: No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.


Product designation:	Automatic battery-operated cleaner
Brand:	
Model:	DD4G,DD4G.**(*=0-9)(the first * denote different colours,the second * denote different accessories.)
Specification:	Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 61558-1:2005 + A1:2009
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 62311:2008
IEC62321:2008
EN 50564: 2011


Signature: _____
General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2017-9-25



Ecovacs Robotics Co., Ltd
No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District,
Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.China

DD4G-EU01-IM2017R03