


Instalace baterií:

1. Posuňte kryt baterií a sundejte jej.
2. Nainstalujte 2ks baterií AAA v souladu s označením +/-.
3. Nasuňte kryt na baterie.
4. Baterie nepolykejte, nepalte, použité baterie vyhodte na místo k tomu určené, uchovávejte mimo dosah dětí.

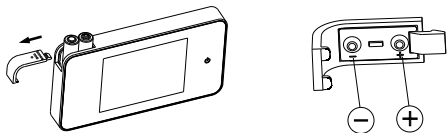

Funkce:

1. Zapnutí: stiskněte a uvolněte tlačítko. Obrazovka se po 10 vteřinách sama vypne.
2. Indikátor slabých baterií: pokud se na obrazovce objeví symbol červených baterií, je nutno je vyměnit.

Specifikace:

- Pro šířku dveří 38 – 110 mm
Pro otvor o průměru 14 – 22 mm
LCD obrazovka 2,6" / 0,3 Mega pixel
Napájení: 2ks AAA baterie
Rozměry: 110x59x14 mm
Váha: 100g


Návod pro digitální kukátko

VW Digital 1.Ni




Upozornění:

1. Před zahájením montáže si přečtěte manuál.
2. Nerozebírejte jednotlivé části kukátka.



Balení obsahuje:

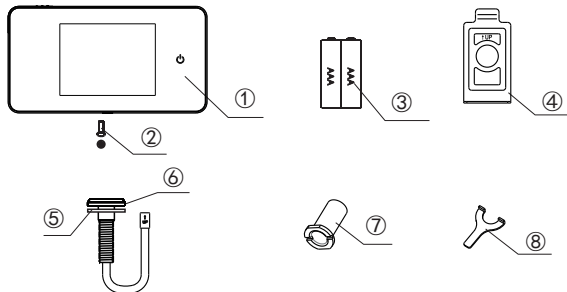

1. Digitální kukátko
2. Zajišťovací šroub
3. 2ks AAA baterií
4. Držák
5. Podložka
6. Kamera
7. 3ks zajišťovací trubička
8. Klíček

Instalace:

1. Nahradte stávající kukátko nebo vyvrtejte do dveří otvor o průměru 14 mm. Odšroubujte ze dna digitálního kukátka šroub a sundejte držák. Na kameru nasadte podložku a vsuňte do otvoru z vnější strany dveří. Dbejte, aby šipka na kameře směřovala nahoru. (obr. 1)
2. Na zajišťovací trubičku, zvolenou dle síly dveří, nasadte držák a z vnitřní strany dveří jej zasuňte do otvoru a našroubujte na závit kamery. Tuto trubičku utáhněte pomocí přiloženého klíčku. Při tom dbejte, aby šipka na kameře směřovala nahoru. (obr. 2)
3. Kabel kamery napojte do digitálního kukátka na jeho zadní straně. Přebytečný kabel vsuňte do vybrání na zadní straně kukátka.
4. Pověste kukátko na držák a zajistěte pomocí šroubu zespodu. (obr. 3)
5. Z kamery i kukátka sejměte ochrannou fólii.

